



Lanterne Slim Mini LED

Corps : Fonte d'aluminium moulé sous pression

Bloc optique : Module LED disponible 12 LEDS.

Appareillage électrique : Driver DC, incorporé monté dans le luminaire, précâblé sur platine en acier chromé. Classe II. LED-30W (20W sur demande) Protection 10Kv contre les surtensions.

Finition : Thermolaqué par poudrage polyester. Traitement de pulvérisation électrostatique, résistant à la corrosion

Fixation : latérale Ø48mm.

Option (supplément) : Adaptateur pour top de mât Ø60mm. Inclinaison 15°/ Applique murale Ø48



Option :

1/ Crosse acier galva simple pour fixation terminaison Ø 48mm:

A : saillie 300 / B : Ø48mm / X : 15° / Réf : **70103482**
Emmanchement : Ø60

2/ Applique murale acier galva pour fixation mur/béton/bois

A Saillie 300 / B : Ø48 / X : 5° / Réf : **7191000310**

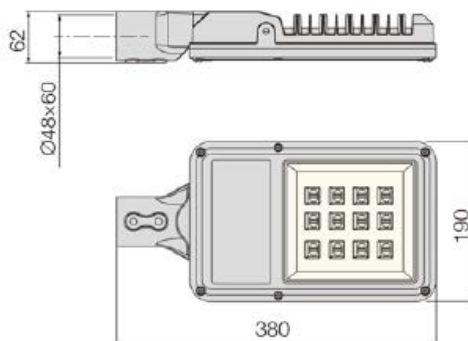

Code	Source	Ulor	P(W)	Nombre LED	Lumens	Kg	Heures
7090361218	LED	<1%	30W	12	2596	3,2	>69,600h