



Lanterne Howa

Corps : Fonte d'aluminium injecté sous pression.


Bloc optique : Réflecteur en aluminium. Diffuseur en verre trempé plat.

Appareillage électrique : Incorporé dans le luminaire, pré câblé sur platine en acier chromé. Classe I (possibilité classe II).

Sources : SHP / 50-150W – IM / 35-150W

Finition : Thermolaqué par poudrage polyester. Traitement par pulvérisation électrostatique, résistant à la corrosion.

Fixation : Top Ø60mm ou Ø76mm

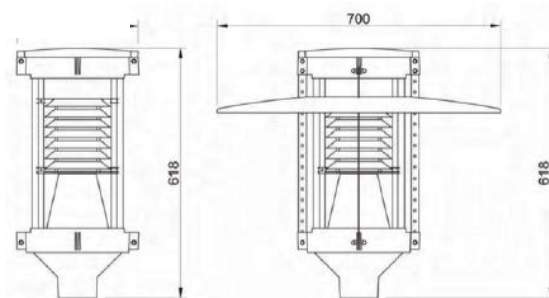

Référence	Source	Culot	Puissance
7020021395		E27	
7020351395	IM	G12	35W
7020501395	SHP	E27	50W
7020711395	SHP/IM	E27	70W
7021011395		E40	100W
7021511395			150W