



Caractéristiques :

Corps : Fonte d'aluminium injecté sous pression.

Bloc optique : Module LED disponible en 4 formats (16,32,64 LEDs). Personnalisable en différentes températures de couleur et distributions d'éclairage.

Appareillage : Driver DC. Incorporé monté dans le luminaire, précâblé sur platine acier galvanisé. Classe II. Protection contre les surtensions de 10kV.


Finition : Thermolaqué par poudrage polyester. Traitement par pulvérisation électrostatique, résistant à la corrosion.

Fixation : Latérale ou Top de mât : Ø60mm. Luminaire orientable de 0 à 15° d'inclinaison.

RAL 9022

Option : Plus value COULEUR AMBRE uniquement sur demande (nous consulter)

Lanterne City

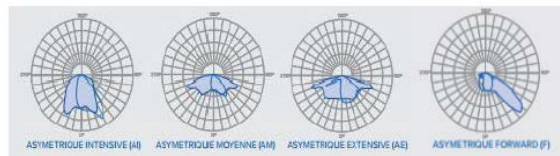

Référence	Puissance	Nombres de LED	Lumens	Ef.Lm/W	Dimensions (mm)
7090363428	30W	16	3801	126.7	
7090463428	40W	24	4924	123.1	
7090663438	60W	32	7062	126.7	
7090863438	80W	32	9848	123.1	
7091063468	100W	64	11800	118	
7091263468	120W	64	13548	112.9	
7091563468	150W	64	16200	108	