



Lanterne PATERA

Caractéristiques :

Corps : Fonte d'aluminium injecté sous pression




Bloc Optique : LED SMD 50W ou 70W. Angle d'ouverture 160°

Appareillage : Driver LED, incorporé monté dans le luminaire, précâblé sur platine en acier chromé. Classe II. Protecteur de 10kV contre surtension optionnel.

Sources : LED 30-70W

Finition : Thermolaqué par poudrage polyester. Traitement par pulvérisation électrostatique, résistant à la corrosion.

Fixation : Top de mât.

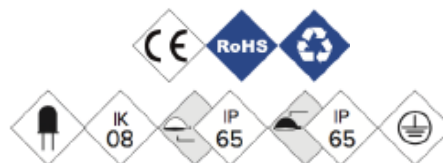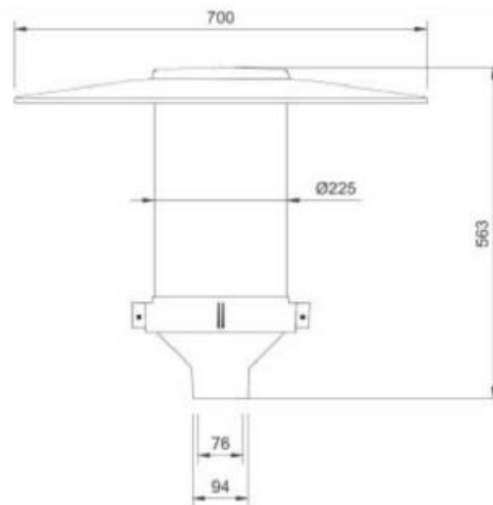

Code	Source	Ulor	P (W)	Lumens	Lm/W	Kg	Heures
7000582159	LED	<1%	50W	5000	100	9	>35.000h
7000782159	LED	<1%	70W	6800	97	9	>35.000h