





Ballast pour lampes SHP/IM 230V-50Hz (avec protection thermique).



**Norme :
EEI : A2**

- ✓ Ballast pour lampe sodium haute pression, iodure métallique /Bruleur quartz et céramique.
- ✓ Imprégnation sous vide en résine polyester
- ✓ **Interrupteur thermique avec ré enclenchement automatique**
- ✓ **Fonctionne avec des amorces à superposition 3 fils, Impulsion 3 fils et 2 fils**
- ✓ Avec borne de connexion à vis de 2.5mm², 4mm² et 10mm² pour les puissances jusqu'à 70W, entre 100 et 600W et 1000W respectivement
- ✓ Classe de protection thermique tw : 140°C
- ✓ **Norme : EN-61347-2-9**

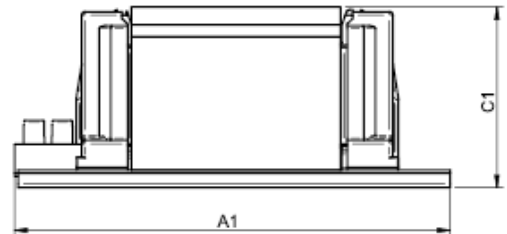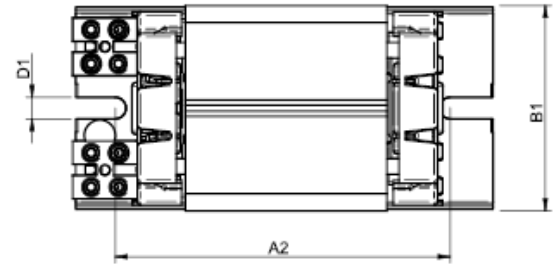

Référence	(W)	Dimensions (A1xA2xB1xC1xD1)	Poids (Kg)	Condensateur * Cp MF+/- 10%
8326000701	70	123x98x61x52x6.2	1.39	12
8326001001	100	126x104x76x65x6.2	1.75	16
8326001501	150	151x129x76x65x6.2	2.91	20
8326002501	250	143x121x97x83x6.2	3.70	30
8326004001	400	166x145x97x83x6.2	4.95	50
8326006002	600		5.50	60

Condensateur :

- 8 mf :**
Code produit : 00250008
- 12 mf :**
Code produit : 00250012
- 16 mf :**
Code produit : 00250016
- 20 mf :**
Code produit : 00250020
- 25 mf :**
Code produit : 00250025
- 30 mf :**
Code produit : 00250030
- 50 MF :**
Code produit : 00250050

AMORCEURS *

Code	Puissance	Nombre de fil	Distance
8370004003	35-400W IM SHP	3	0 à 1 ml
8370004004	35-1800 IM	3	0 à 15 ml

*Condensateur et amorceur vendu séparément (non livré avec ballast)

