FICHE
TECHNIQUE

Driver LC 90W

150-400mA

CARACTÉRISTIQUES :

* Driver LED à courant constant pour l'encastrement des luminaires
* Pour luminaires de classe de protection I
* Courant de sortie réglable entre 150-400mA via NFC
* Puissance de sortie max. 90W
* Jusqu'à 94.5% d'efficacité
* Durée de vie nominale jusqu'à 100 000h
* 5 ans de garantie

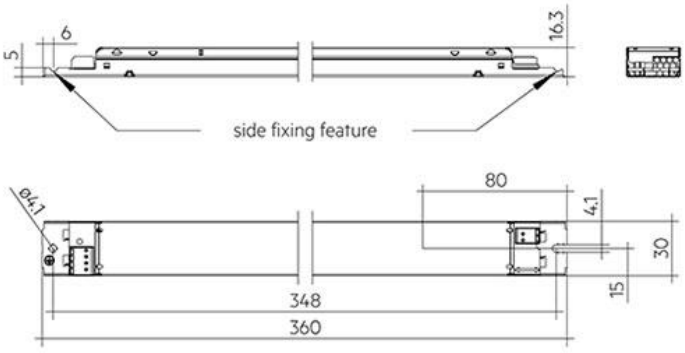

Compatible avec :

Fiche N°1823 06/11/2023

FICHE TECHNIQUE

Driver LC 90W

150-400mA

Caractéristiques techniques	
Référence	**1228005038**
Gamme de tension d'alimentation	220-240V
Plage de tension d'alimentation AC	198-264V
Fréquence réseau	0/50/60 Hz
Courant de sortie ajustable	150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 mA
Plage de puissance de sortie	15 - 90W
Dimensions L x l x H	360 x 30 x 16.3 mm
Courant d'entrée typique à tension vide	47.2 mA
Protection contre les surtensions	320Vac, 48h
Tension de sortie max. (U-OUT)	350V
Efficacité typique (à 230V, 50Hz, pleine charge)	95%
λ (à 230V, 50Hz, pleine charge)	0.97
Tolérance de courant de sortie	± 5%
THD (à 230V, 50Hz, pleine charge)	< 10%
Courant de sortie à ondulation résiduelle NF (<120Hz)	± 2%
Temps d'amorçage (avec 230V, 50Hz, pleine charge)	< 300ms
Temps de déconnexion (à 230V, 50Hz, à pleine charge)	< 30ms
Température ambiante	-20…+55°C
Durée de vie	100 000h

FICHE TECHNIQUE

Driver LC 90W 150-400mA

Type	Courant de sortie	Tension directe min.	Tension directe max.	Puissance de sortie min.	Puissance de sortie max.	Puissance absorbée typique	Consommation typique
LC 10W 200-350mA	150mA	100V	310V	15W	46.5W	49.2W	226mA
	200mA	100V	310V	20W	62W	64.6W	292mA
	250mA	100V	310V	25W	77.5W	80.2W	358mA
	300mA	100V	300V	30W	90W	92.7W	412mA
	350mA	100V	257.2V	35W	90W	93.5W	415mA
	400mA	100V	225V	40W	90W	94.8W	420mA

Installation / Câblage :

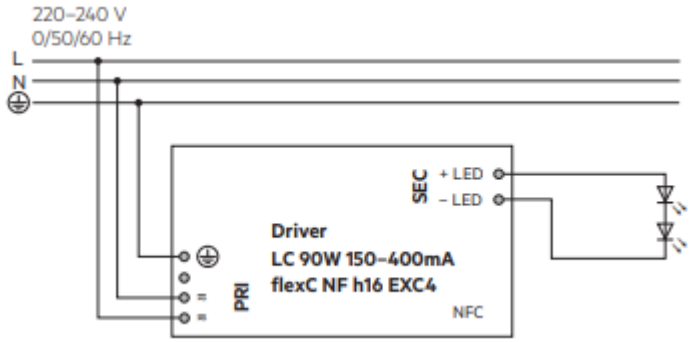



Libération du câblage

Appuyez sur le bouton-poussoir et retirez le câble par l'avant