



COLUMNNAE



Corps : Couvercle supérieur en fonderie d'aluminium injecté sous pression. Mât en aluminium extrudé.


Bloc optique : LED1 x COB avec réflecteur en aluminium anodisé. Diffuseur transparent PMMA.

Finition : Thermo laqué par poudrage polyester. Trainement par pulvérisation électrostatique, résistant à la corrosion. Couleur gris.


Installation : Mât spécialement conçue pour l'installation en zones urbaines. Eclairage résidentiel et piétonnes, parcs et jardin.

Porte de visite : pour raccordement électrique avec boîtier d'encastrement.


Fixation : au sol par 4 vis M14, non four

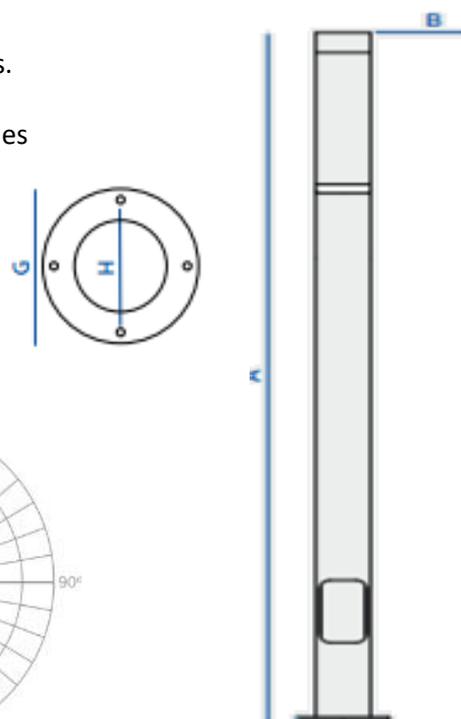

Température de couleur :

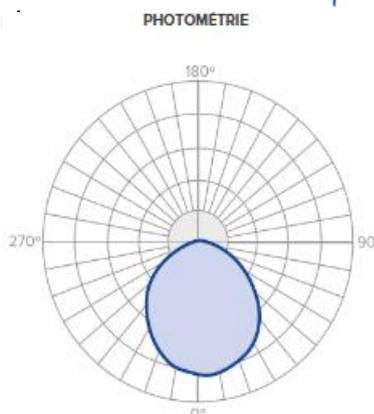

RAL 9007



| Références | Puissance (W) | Lumens | Durée de Vie | Dimensions (mm) Ax B x G x H |
|------------|---------------|--------|--------------|---------------------------------|
| 7010270305 | 50W | 3000 | 50000h | 2750x170Xø280xØ240 |
| 7010350305 | | | | 3550x170Xø280xØ240 |