




FICHE
TECHNIQUE

Télécommande 4 zones 2.4G

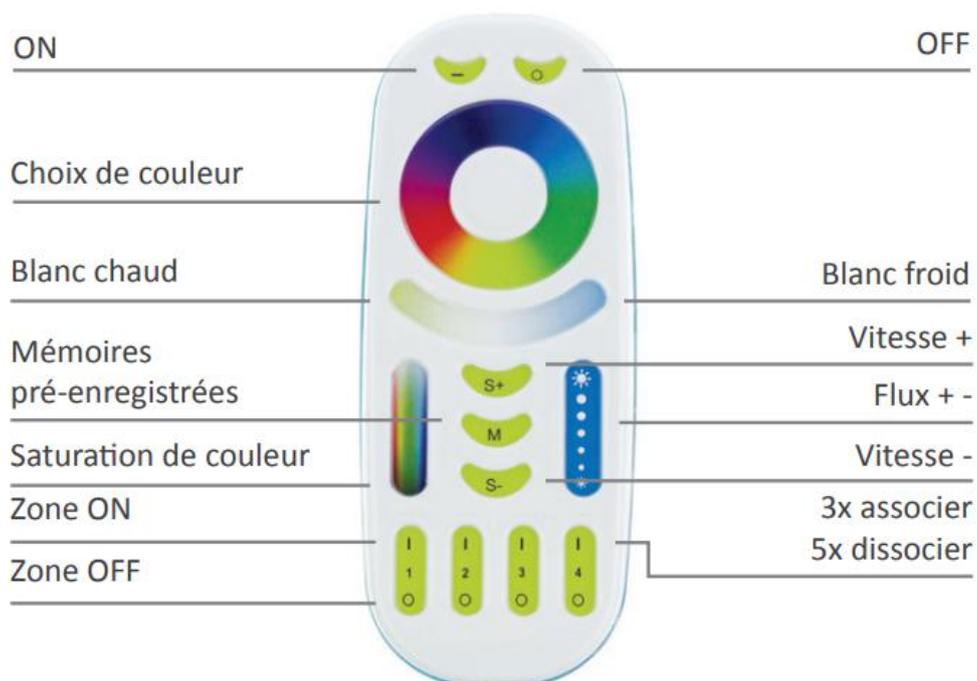

Toucher le rond de la couleur pour choisir la couleur



En mode lumière blanche, ajuster la température de couleur.
En mode couleur, ajuster la saturation de couleur.



Glisser pour augmenter ou diminuer le flux de lumière



Appuyer sur ce bouton pour allumer les appareils associés



Appuyer sur ce bouton pour éteindre les appareils associés



Appuyer sur ce bouton pour changer les mémoires pré-enregistrées.



Appuyer sur ce bouton pour diminuer la vitesse de défilement



Appuyer sur ce bouton pour augmenter la vitesse de défilement.



FICHE
TECHNIQUE


Télécommande 4 zones 2.4G

Mémoires pré-enregistrées

N°	Mode dynamique	Flux	Vitesse	Saturation	
1	Changement progressif de couleurs	Ajustable	Ajustable	Ajustable	
2	Changement progressif blanc			Non ajustable	
3	Changement progressif RGB			Ajustable	
4	Défilement de 7 couleurs				
5	Défilement aléatoire				Ajustable
6	Changement progressif rouge + Flash 3 fois				Ajustable
7	Changement progressif vert + Flash 3 fois				Ajustable
8	Changement progressif bleu + Flash 3 fois				Ajustable
9	Changement progressif blanc + Flash 3 fois				Non ajustable

Télécommande 4 zones 2.4G


Associer



1 Mettre hors tension
Après 10 secondes
remettre sous tension



2 Appuyer **3 fois rapidement**, dans
les 3 secondes, sur le bouton " " *
de n'importe laquelle des 8 zones ON




3 Lorsque l'opération
est réussie, le luminaire
clignote 3 fois **lentement**



Si la lumière ne clignote pas 3 fois lentement, l'opération a échoué, veuillez éteindre à nouveau le luminaire et suivre les étapes ci-dessus.


Dissocier



1 Mettre hors tension
Après 10 secondes
remettre sous tension



2 Appuyer **5 fois rapidement**, dans
les 3 secondes, sur le bouton " " *
de la zone concernée



3 Lorsque l'opération
est réussie, le luminaire
clignote 10 fois **rapidement**



Si la lumière ne clignote pas 10 fois rapidement, l'opération a échoué, veuillez éteindre à nouveau le luminaire et suivre les étapes ci-dessus.