




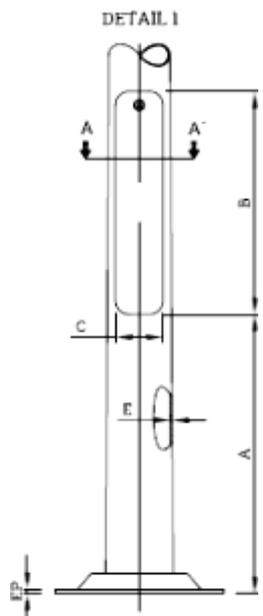

## Mât TER Lumdom 500

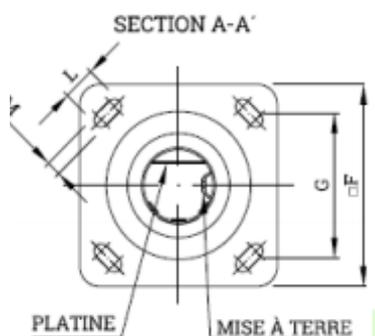

### KIT LED

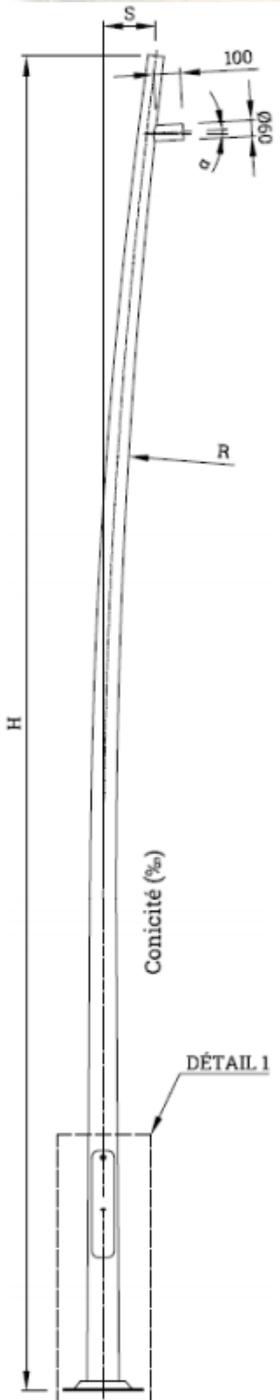

### KIT SLIM LED :

- Pré perçage dur dôme biseauté.
- LED de puissance : 1W/350mA.
- Angle de diffusion : 90° IP65/ IK10.
- Fixation escamotable sur terminaison de mât.

### Caractéristiques :

- Mât Cylindro conique en acier au Carbone S-235 Galvanisé à chaud (UNE NE ISO1461)
- Hauteur du mât : 5ml
- Terminaison : Ø60mm – dôme biseauté. *OPTION* : Dôme pré percé pour recevoir le KIT SLIM LINE
- Conicité : 12%
- Rayon de courbure : 25 000 ‰
- Embase : Ø120 mm
- Crosse soudée en acier au carbone S-235 galvanisé à chaud (UNE EN ISO1461)
- Hauteur de feu : 4.50m
- Saillie de crosse : 100 mm Ø60
- Option : RAL couleur sur demande

#### INFORMATION

H	ØP	S	R	α	A	B	C	E	EP	F	G	L	M	‰
5000	60	200	25000	3	500	400	85	3	8	300	200	50	22	12

Fiche N°1298 07/02/18

\*nous consulter pour toute autre hauteur.