



FICHE TECHNIQUE

Amorceur superposition

3 fils 2 000W/380V

Pour lampe à câble


CARACTÉRISTIQUES :

- * Nous vous proposons une gamme importante d'amorceurs pour lampe iodure métallique.
- * Afin de réduire vos stocks et de limiter les risques d'erreur de comptabilité entre Amorceur / Lampe / Ballast, nous vous proposons le produit suivant :
 - Les amorceurs à superposition sont préconisés pour une utilisation à l'intérieur du luminaire pour lampe à IM de 2000W à câble.
 - Amorceur électronique 3 fils superposition / Non temporisé
 - Tension d'amorçage : 3.5 à 5Kv
 - I MAX 12.2A
- * A intégrer dans luminaire 380V



Référence	Version	Fils	Distance lampe	Type de ballast	Tension	Puissance	Lampe
1132102410	Superposition électronique	3	0 à 1m	Indifférent	340 – 456V	2 000W	IM

Schéma de branchement :

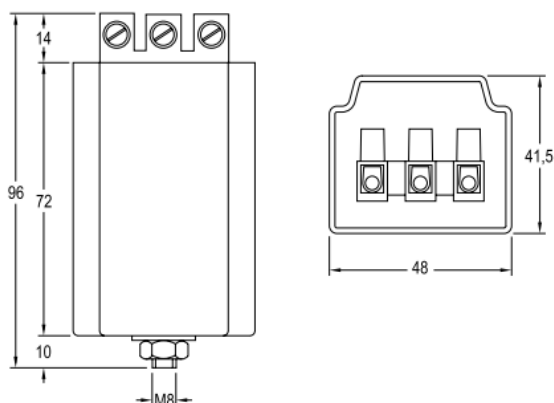

Amorceur superposition

3 fils 2 000W/380V

Pour lampe à câble

Schéma de raccordement de ballast à décharge :

