



Douille GU10 CII connecteur automatique + repiquage + serre câble

Caractéristiques :

- Serre-câble avec arrêt de traction automatique
- Matière : céramique
- Courant nominale : 2 A
- Voltage : 250V
- Température : 250°C
- Section connecteur : 0.5-2.5mm²
- Connecteur push à double entrée de chaque coté pour repiquage
- Matière du boîtier : polyamide 66
- Partie métallique : cuivre/ressort en acier
- Conforme aux normes : IEC/EN60998-2-2 ; NF 15-100

Référence : 3813613009



Dimensions : longueur totale 190 mm


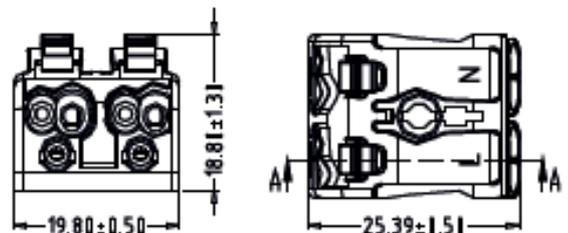


Schéma de repiquage :

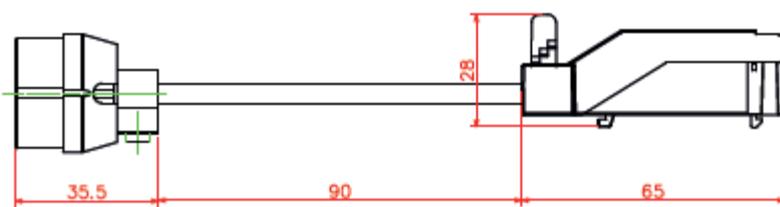