



FICHE
TECHNIQUE

LANTERNE VIGIE LED



LANTERNE VIGIE


MODULE LED

OPTIQUE :



Réflecteur en aluminium / vasque
prismatique, émission du flux
lumineux à 360° (ULOR<9%)

CORPS :



Aluminium moulé
sous pression

Garantie

Lanterne : 10 ans

Module LED +
alim : 5 ans

Couleur anthracite
(autre RAL sur
consultation)

Température de couleur



LED Blanc chaud (3 000°K)


*Sur demande : possibilité de LED Blanc froid (4 000°K)

LANTERNE VIGIE

MODULE LED



Ouverture rapide et facile.
Nous avons accès à la lampe et
l'appareillage en démontant
une seule vis seulement

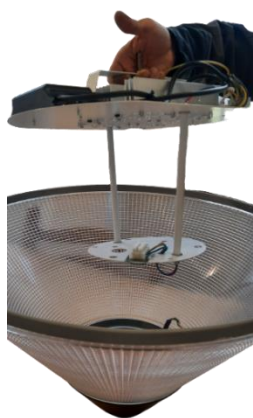

Module LED
accessible
facilement



Fixations : sur diamètre de 60 à 76 mm
IK08 / IP 67 – Classe I

Nouveau module LED:

Module IP67
Driver résiné IP67
700 mA

Module LED :

- * Module remplaçable
- * Format Zhaga 16 LEDs
- * Vie moyenne des LEDs
L90B10 : 100.000h
- * Température de couleur
3000°K



LANTERNE VIGIE

MODULE LED


EMPLOIS :

- * Pistes cyclables
- * Zones urbaines et résidentielles
- * Boulevards
- * Zones industrielles et parkings
- * Voies interurbaines et ronds-points
- * Voies rapides et autoroutes




PHOTOMETRIES :

Standard 360°

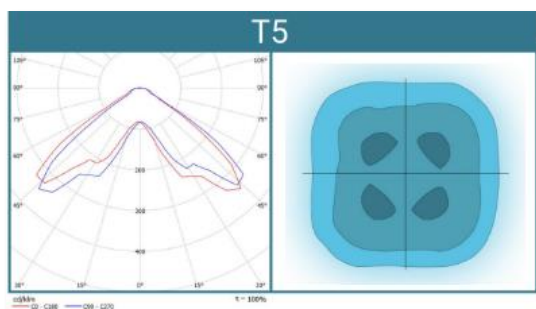

Sur demande
Asymétrique extensif

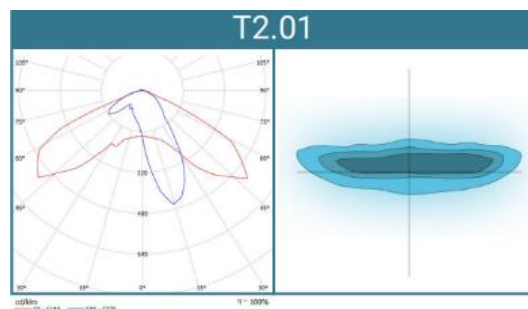

CODE	PUISSANCE	TENSION	Flux/ lm
VERSION MODULE LED			
7200562323	54W	220-240V	6 300

* Option abaissement : référence : 7200562324 (vigie led + abaissement)

Alimentation LCO PROG NFC

