




FICHE
TECHNIQUE

Lampe IM Tubulaire

Lampe à décharge

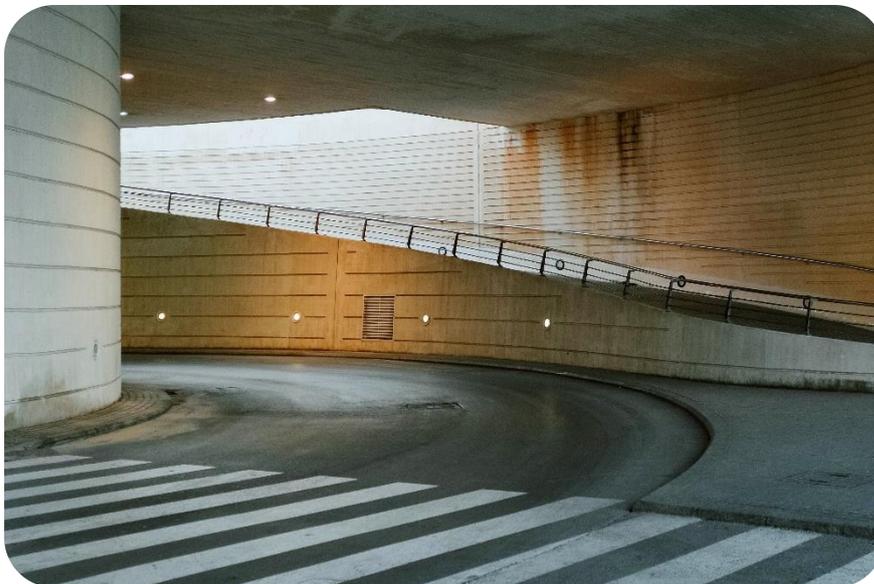

- * Lampe à brûleur quartz (amorçeur 2.8 à 5 kv)
- * Fonctionne sur ballast sodium
mercure (amorçeur 0.6 à 1.2 kv)

Référence	Puissance	Culot	Flux lumineux	Température de couleur	Finition	Durée de vie	Colisage	Position
3600320000	250W	E40	<i>M-18 300 / S-23 000</i>	<i>M-4 500 / S- 4 200</i>	Claire	10 000 hrs	1	Position horizontale ±15°
3600321000	400W	E40	<i>M-35 000 / S-44 200</i>	<i>M- 4 500 / S- 4 200</i>	Claire	10 000 hrs	1	Position horizontale ±15°
2810295031	1000W	E40	<i>S-85000</i>	<i>S-5000</i>	Claire	90 000 hrs	1	Position horizontale ±30°

M - lorsque la lampe fonctionne avec un ballast mercure
S - lorsque la lampe fonctionne avec un ballast sodium