



FICHE
TECHNIQUE

Projecteur DELLA

- * Aluminium moulé sous pression
- * Type d'optique : Clair
- * Garantie : 3 ans



Caractéristiques générales

| | |
|----------------------|--------------------|
| Tension | 220-240Vac 50-60Hz |
| IRC | >80 |
| Durée de vie | 40 000h |
| Facteur de puissance | >0.96 |
| Température ambiante | -20°C à +40°C |
| Châssis | Fonte d'aluminium |
| IP | 65 |
| IK | 08 |

Accessoires :



Support de montage en saillie
pour mur et plafond
(uniquement sur demande)




Bras de fixation

PROJECTEUR DELLA


| Référence | Puissance | Angle de diffusion | Finition | T° de couleur | Lumen |
|-----------|-----------|--------------------|----------|---------------|---------|
| 81057340 | 80W | 110° | Noir | 3000K | 8000lm |
| 81057320 | 100W | 110° | Noir | 3000K | 9000lm |
| 81057330 | 150W | 110° | Noir | 3000K | 15500lm |
| 81057310 | 200W | 110° | Noir | 3000K | 20000lm |

*Référence en température de couleur : 3000°K existe aussi en 4000°K / 6500°K pour chaque déclinaison.


Dimensions :

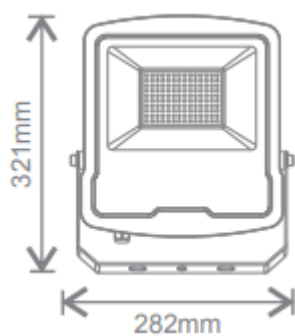

Della 80/100W

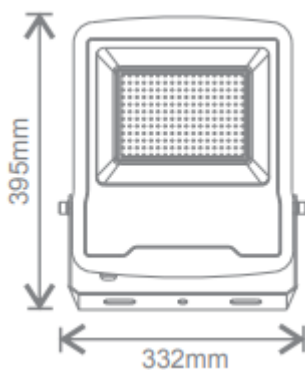

Della 150W

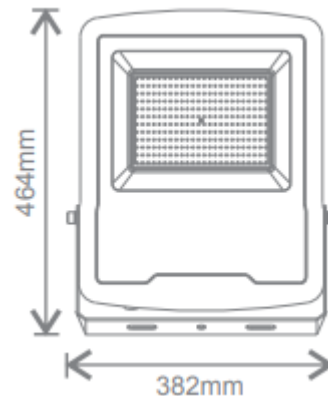

Della 200W

