



FICHE  
TECHNIQUE

# Projecteur RHINE II

avec détecteur

- \* Aluminium moulé sous pression
- \* Protection contre les surtensions
- \* Extra fin
- \* Garantie : 3 ans
- \* 1m de câble 3x1mm<sup>2</sup>


Caractéristiques générales	
Tension	220-240Vac 50-60Hz
IRC	>80
Durée de vie	30 000h
Facteur de puissance	0.95
Température ambiante	-20°C à +40°C
Châssis	Fonte d'aluminium
Protection contre les surtensions	1000V (10/20W) 2000V (30/50W)
Longueur de câble	1 mètre



1m de câble



ON/OFF pendant 3 secondes  
Marche forcée

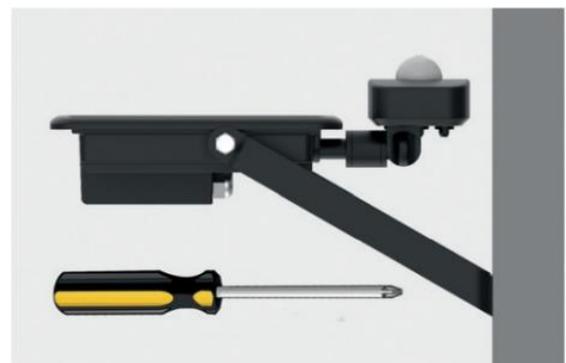


Installation facile

# PROJECTEUR RHINE II


Avec détecteur

Référence	Puissance	Angle de diffusion	Finition	T° de couleur	Lumen
<b>81062210</b>	10W	105°	Noir	3000°K	900lm
<b>81062240</b>	20W			3000°K	1810lm
<b>81062300</b>	50W			3000°K	4570lm


## Dimensions :



**Rhine 10W**



**Rhine 20W**



**Rhine 50W**

