


Platine Classe I pied de mât : version double

Platine classe I complète sur support double (acier galvanisé) comprenant :

- Ballast Ferromagnétique : Sodium Haute Pression (SHP) ou Iodure Métallique (IM) 230 / 240 V
- Amorceur à impulsion (distance MAXI 10 ml, pour des distances plus importantes nous consulter)
- Condensateur 250 V
- 2 Coupe circuit Ph/N
- Raccordement de la lampe par bornier encliquetable, raccordement de la terre avec bornier vert/jaune. L'ensemble monté sur rail DIN avec buté de câblage
- Support en acier galvanisé et visserie inoxydable

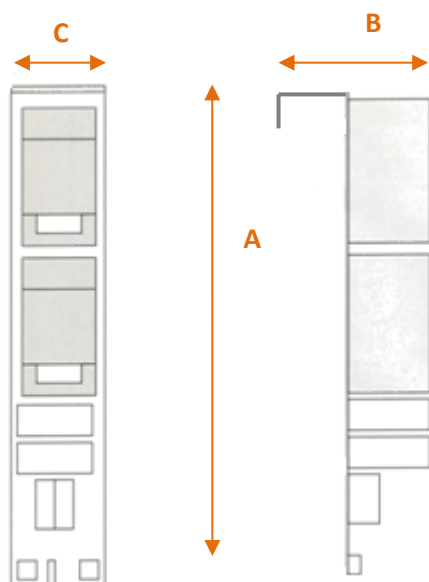

Possibilité avec Box
IP65 sur
consultation.

Code	Désignation	A x B x C	Carré Inscrit	Largeur Mini Porte
11920071	Platine Double 70 W IM / SHP 230 V	620x100x100	100x100	103
11920101	Platine Double 100 W IM / SHP 230 V			
11920151	Platine Double 150 W IM / SHP 230 V	620x120x100	120x100	103
11920251	Platine Double 250 W IM / SHP 230 V	620x130x100	130x100	103
11920401	Platine Double 400 W IM / SHP 230 V	620x130x100	130x100	103

SUR DEMANDE

Attention : Les Dimensions sont données à titre indicatif, nous vous conseillons lors de vos consultations de vous faire confirmer ces derniers, car suivant l'équipement proposé (Ballast / Amorceur / Condensateur) les dimensions des platines peuvent être changées. (Dimension à la demande possible)

Possibilité platine classe I double en 1000W et 2000W sur demande !

