FICHE TECHNIQUE

Stratus III

Modèle préconisé pour les grandes hauteurs

CARACTÉRISTIQUES :

* Jusqu'à 160 m/W
* Corps en fonte d'aluminium
* IP65 / IK10
* Angle de diffusion 65°, 90° ou 105°
* Connecteurs linéaires IP65

OPTIONS :

* Gradation (1-10V) sur demande
* Détecteur de présence télécommandé avec fonction veille et crépusculaire
* Réflecteurs



Stratus III 160W

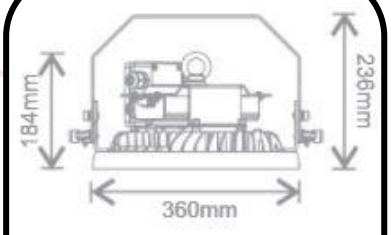

Stratus III 210W

AVANTAGES :

* Haute efficacité
* Protection contre les surtensions : 4 000V
* Tension d'entrée : 100-240V
* Optique anti- scintillement
* Conception modulaire
* Garantie : 5 ans

Fiche N°1590 04/10/2021

FICHE TECHNIQUE

Stratus III

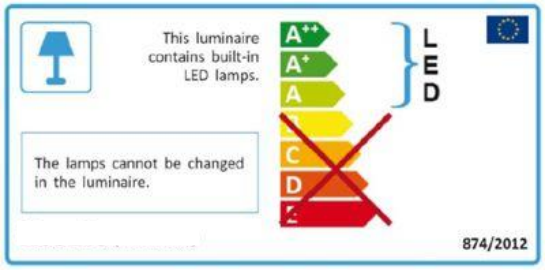

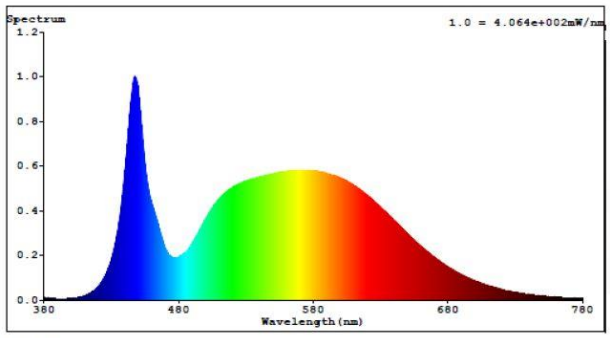

5000K

Référence	Type	Puissance	Angle de diffusion	Température de couleur	Flux
81057700	Gradable	120W	65°, 90° / 105°	5 000°K	17 500lm 19 200lm
81057710	Gradable	160W	65°, 90° / 105°	5 000°K	23 200lm 25 600lm
81060230	Gradable	210W	90°	5 000°K	33 600lm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Tension	220-240Vac 50-60Hz
IRC	>80
Durée de vie	54 000h
Facteur de puissance	0.95
Température ambiante	De -25°C à 50°C
Châssis	Fonte d'aluminium

FICHE TECHNIQUE

Stratus III

Caractéristiques	81057710	81060230
Puissance	160W	210W
Courant	710mA	932mA
Tension	100-240Vac 50-60Hz	180-240Vac 50-60Hz
Flux lumineux	25 600 lumens	33 600 lumens
Température de couleur	5 000°K	5 000°K
Durée de vie	54 000h	54 000h
Angle de diffusion	65°, 90° ou 105°	90°
IRC	>80	>80
Gradable (en option)	1-10V gradable (option)	1-10V gradable (option)
IP	65	65
Classe de protection	Classe 1	Classe 1
IK	10	10

OPTIONS :

Réflecteurs :



Réflecteur PC

Réflecteur PC



Réflecteur PC

Réflecteur en aluminium

Réflecteur en aluminium

Réflecteur PC

Détecteur de présence télécommandé :

Fiche N°1590 04/10/2021