




FICHE  
TECHNIQUE

# Toba

Downlight de surface

- \* Les downlights Toba offrent une approche flexible de l'éclairage.
- \* Ils peuvent être montés en surface ou installés dans une découpe avec le support de montage réglable unique
- \* Installation :  
Diamètre d'encastrement réglable de Ø65 à 205mm (10-18W)

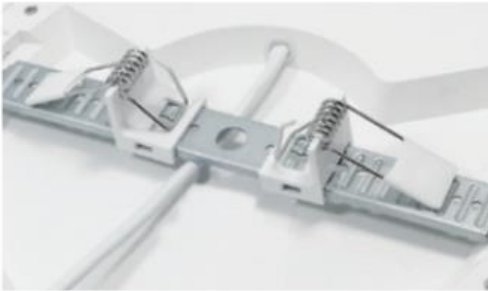


Montage encastré  
**10-18W**



Montage en surface  
**10-18W**

- \* IP44 / IP54
- \* 220-240 Vac
- \* 50-60Hz
- \* 3000°K / 4000°K / 6500°K
- \* Angle de faisceau : 360°
- \* Classe II
- \* Température ambiante -20°C à +50°C
- \* Durée de vie de 40 000h
- \* Garantie 3 ans

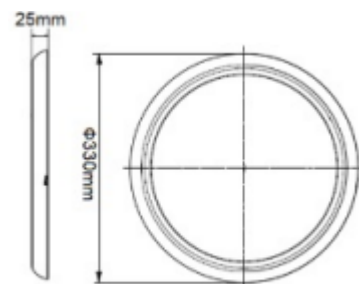



FICHE  
TECHNIQUE

# Toba

Downlight de surface

	<b>81062000</b>
<b>Tension</b>	220-240 Vac 50/60Hz
<b>Courant (mA)</b>	87/130/157 mA
<b>Puissance nominale (W)</b>	10/15/18 W
<b>Couleur disponible</b>	Blanc chaud, blanc froid, lumière du jour
<b>Température de couleur</b>	3000°K, 4000°K, 6500°K
<b>Durée de vie nominale (h)</b>	30 000h
<b>L70B50 Durée de vie (h)</b>	30 000h
<b>L80B10 Durée de vie (h)</b>	25 000h
<b>Flux lumineux total</b>	<b>1000</b> (10W 3000°K), <b>1100</b> (10W 4000°K/6500°K), <b>1400</b> (15W 3000°K), <b>1500</b> (15W 4000°K/6500°K), <b>1600</b> (18W 3000°K), <b>1700</b> (18W 4000°K/6500°K)
<b>Facteur de puissance</b>	0.5
<b>Danger de lumière bleue</b>	RG1 : Le produit ne présente aucun risque lié aux limites d'exposition en condition d'utilisation normale.
<b>Température du fil incandescent (°C)</b>	650°C
<b>Dimensions L x l x P (mm)</b>	21.5 x 230 Ø
<b>Poids (kg)</b>	0.5 kg
<b>Courant d'appel (crête/ durée) (A)</b>	30/280
<b>Indice de protection</b>	Classe II
<b>Classement CI</b>	IK04
<b>Classement IP</b>	IP44
<b>Plage de température ambiante (°C)</b>	-20 à +40°C
<b>Profondeur (mm)</b>	9mm

Spécifique de la source lumineuse :



	<b>81062000</b>
<b>Technologie d'éclairage utilisée</b>	LED
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	1890lm
<b>Correspondance d'angle de faisceau (en 360° / 120° / 90°)</b>	360°
<b>CCT</b>	3000°K / 4000°K / 6500°K
<b>Puissance en mode marche (W)</b>	16W
<b>IRC</b>	82



FICHE  
TECHNIQUE

# Toba

Downlight de surface

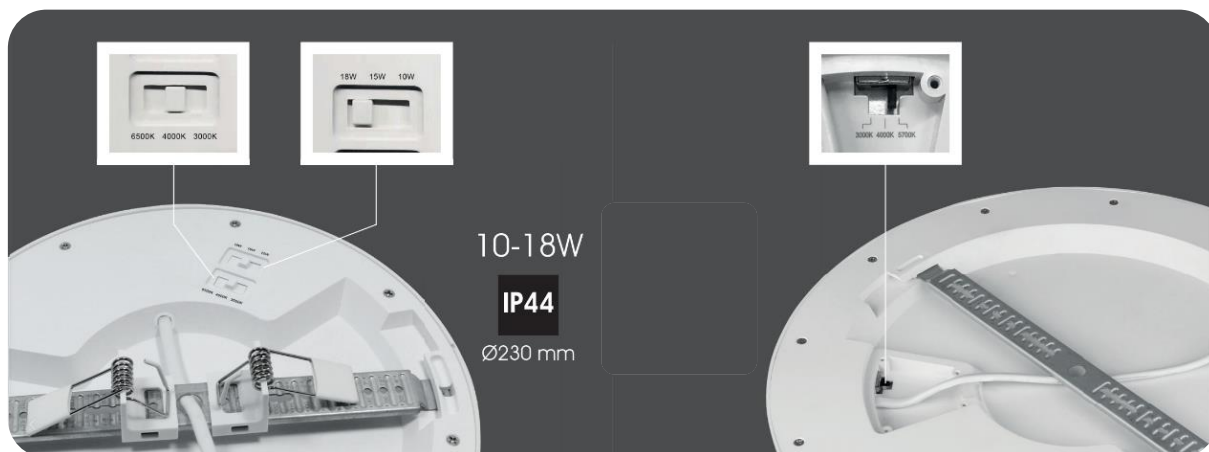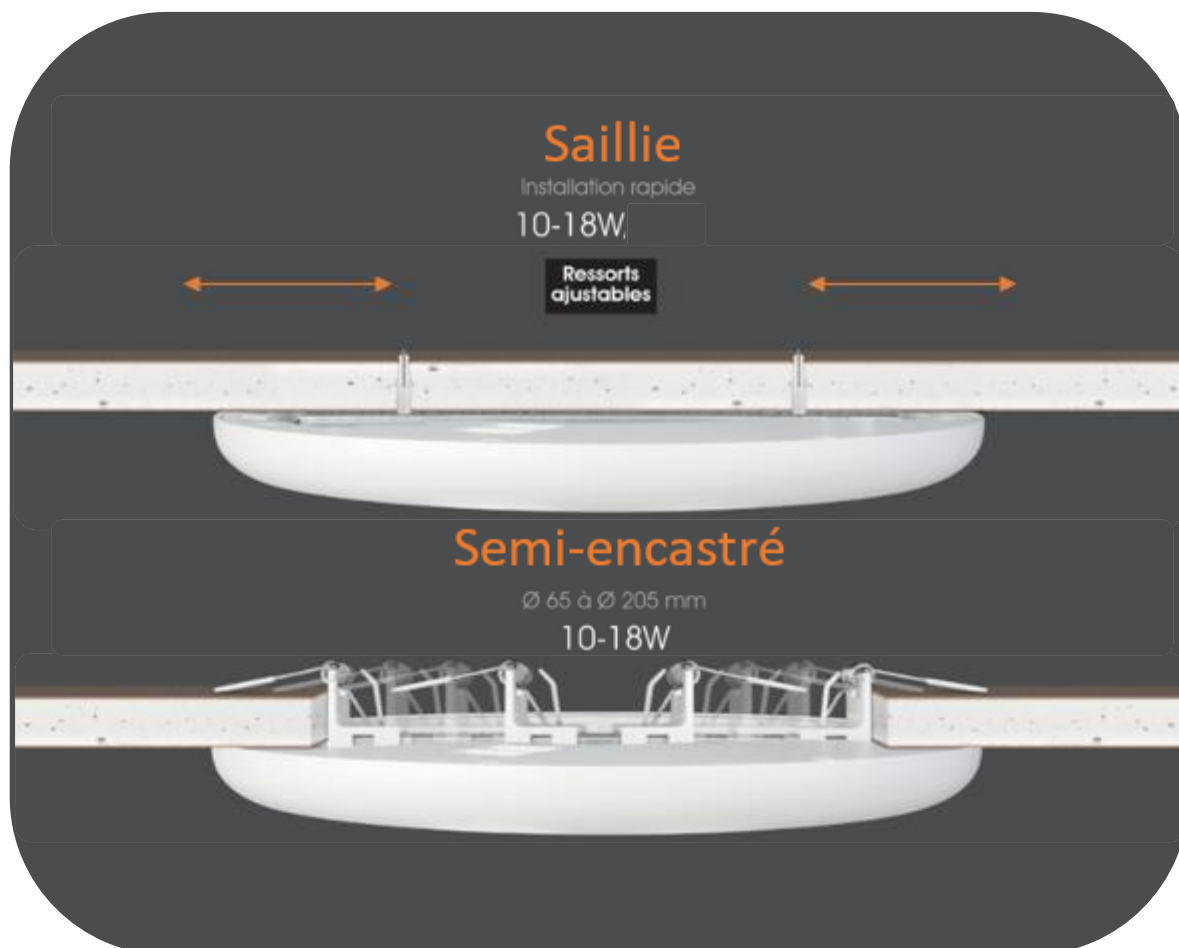




Réglable en puissance et en  
température de couleur

Réglable uniquement en  
température de couleur


Instructions d'installation :

## INSTALLATION EN SURFACE

### INSTALLER





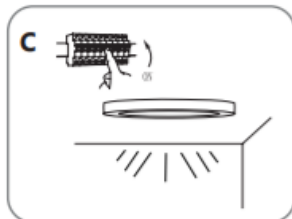
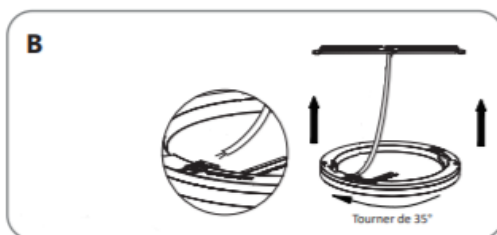
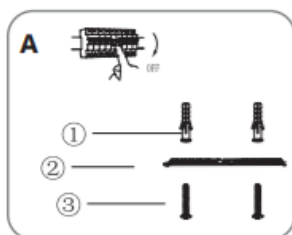


### DÉSINSTALLER

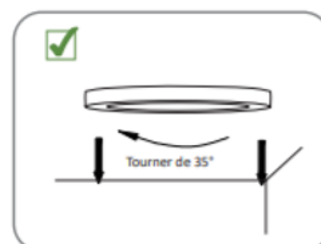

## INSTALLATION ENCASTRÉ

### INSTALLER



### DÉSINSTALLER

