FICHE
TECHNIQUE

SPOT 3W

RGBW

- IP66
- Nécessite un contrôleur universel 5 en 1 (ref. 5700045013)
- Livré avec connecteurs mâle et femelle étanches
- Tension de fonctionnement : 12V
- Dimmable de 1 à 100%
- IRC : >80
- Facteur de puissance >0.5
- Angle 36°
- Température ambiante : -10…+40°C
- Durée de vie : 50000 heures

- 9 programmes de défilement de couleurs pré-enregistrée
- Garde en mémoire le dernier programme utilisé
- Ajustement de la saturation de couleur (du pastel au très foncé)
- 16 millions de couleurs
- ON / OFF, dim/luminosité et changement de couleur
- Fonctionnement sans fil 2.4 GHz via télécommande, ou sur smartphone et tablette en téléchargeant l'application gratuite LCI Control 3.0
- Distance de contrôle : 30m
- Possibilité de mettre jusqu'à 20 spots en série

Fiche N°1725 08/09/2022

FICHE TECHNIQUE

SPOT 3W
RGBW

Référence	Puissance	T° C	Lumens	Lm/W	Dimensions en mm h x l x L
1557001040	3W	RGB + WW 2700 K	144lm	48lm/W	36 x 42
1557001050	Cordon départ pour spot 3W RGBW 1m + cap				
1557001060	Cordon jonction pour spot 3W RGBW 1m + cap				
1557000430	Contrôleur universel 5 en 1 – IP67				
1557000450	Contrôleur universel 5 en 1				

ACCESSOIRES :

Désignation	Référence
Télécommande 8 zones 2.4G – RGB+CW-WW	*1557000340*
Commande murale RGB+CW-WW	*1557000280*
Boîtier wifi 2 + câble USB	*1557000440*
Prise secteur / USB	*1557000100*
Support mural pour télécommande	*1557000350*

1557000280

1557000340

*1557000440**

1557000100

1557000350

*Boitier Wifi indispensable pour piloter l'ampoule depuis la télécommande mais également depuis l'application sur smartphone

FICHE TECHNIQUE

Spot 3W
RGBW

Schéma technique :

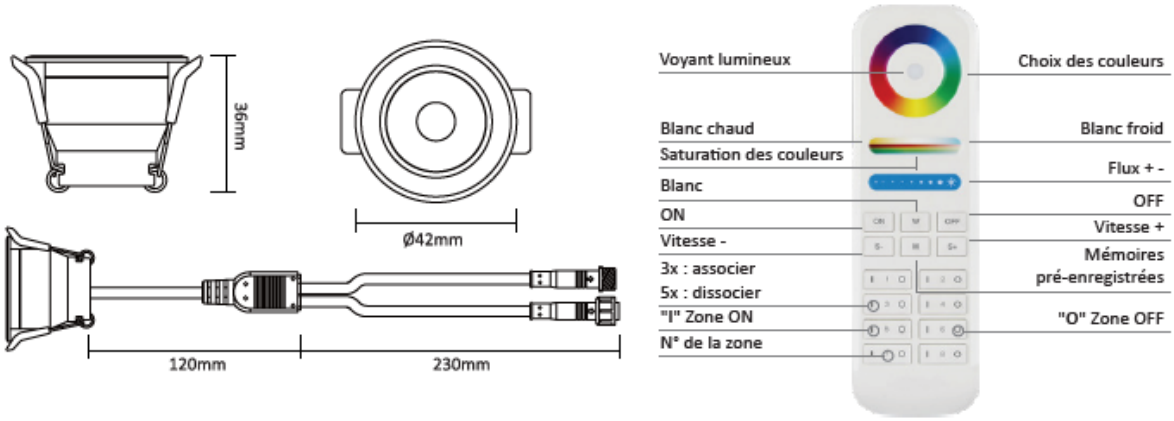

Schéma de câblage :

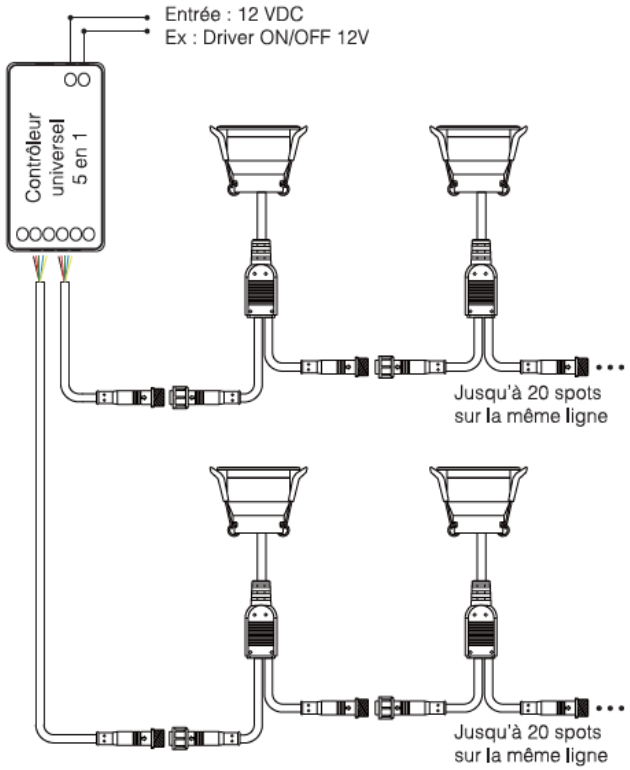

Câblage en sortie				
V+	R	G	B	W
Noir	Rouge	Vert	Bleu	Jaune

Fiche N°1725 08/09/2022