




## Convertisseur LED 700mA - Courant constant.


### Alimentation pour LED en courant constant :

- Tension d'entrée : 230V – 50/60HZ.
- Sortie : 700mA.
- Puissance de sortie : mini 4.2W – Maxi 16W.
- Température ambiante : -25..+50°C.
- Tc : 75°C.
- Protection : IP20, usage intérieur.
- Protection contre les courts circuits.
- Protection contre les surcharges.
- Classe II avec protection thermique incorporée.
- Facteur de puissance élevée.
- Ensemble avec couvre-borne et serre-câble pour utilisation indépendante.

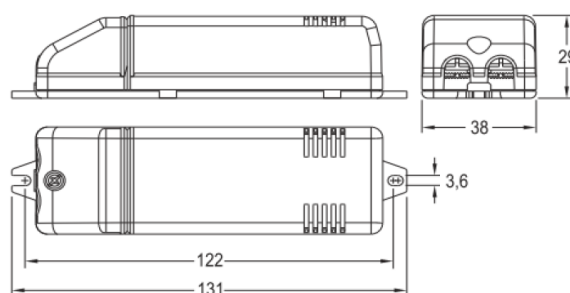


Code	Sortie Secondaire	Puissance (W) maxi	Quantité	Dimension A x B x C x D
1183700016	700mA	16W	1	131x122x38x29

### Schéma de raccordement :

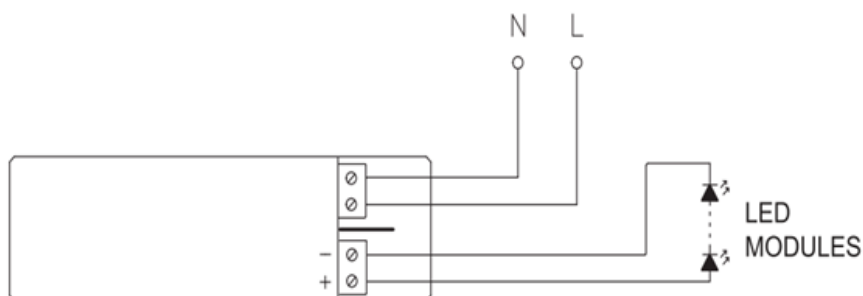

Les flèches rouges indiquent le sens du courant.



Un circuit en série