




FICHE TECHNIQUE

Driver LC 69W 350-500mA

CARACTÉRISTIQUES :

- * Driver LED à courant constant pour l'encastrement des luminaires.
- * Nouvelle version avec fonctionnement DC et certification EL
- * Pour luminaires de classe de protection I et II
- * Protection thermique suivant EN 61347-2-13 C5e
- * Courant de sortie réglable par plug entre 350 et 500Ma
- * Puissance de sortie max.69W
- * Jusqu'à 91% d'efficacité
- * Durée de vie nominale jusqu'à 100 000h
- * 5 ans de garantie

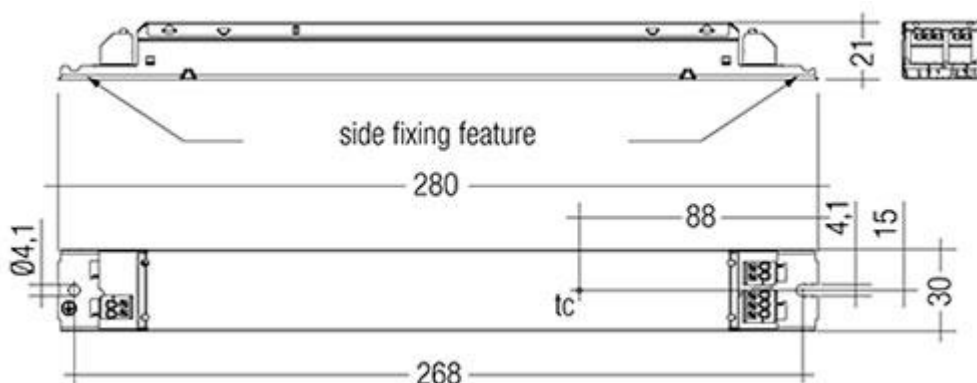




FICHE
TECHNIQUE

Driver LCA 69W

350-500mA

Caractéristiques techniques	
Référence	1228002464
Gamme de tension d'alimentation	220-240V
Plage de tension d'alimentation AC	198-264V
Courant de fuite (à 230V, 50Hz, pleine charge)	< 450 μ A
Fréquence réseau	0/50/60 Hz
Courant de sortie ajustable	350 / 375 / 400 / 450 / 500 mA
Plage de puissance de sortie	21-69W
Dimensions L x l x H	280 x 30 x 21 mm
Degré de protection	IP20
Protection contre les surtensions	320Vac, 48h
Tension de sortie max. (U-OUT)	250V
Efficacité typique (à 230V, 50Hz, pleine charge)	91%
λ (à 230V, 50Hz, pleine charge)	0.95
Tolérance de courant de sortie	$\pm 7.5\%$
Pic de courant de sortie max.	$\leq$ courant de sortie +10%
THD (à 230V, 50Hz, pleine charge)	<20%
Courant de sortie à ondulation résiduelle NF (<120Hz)	$\pm 5\%$
Temps d'amorçage (avec 230V, 50Hz, pleine charge)	$\leq 0.5s$
Temps de déconnexion (à 230V, 50Hz, à pleine charge)	$\leq 0.5s$
Température de stockage	-40...+80°C
Durée de vie	100 000h

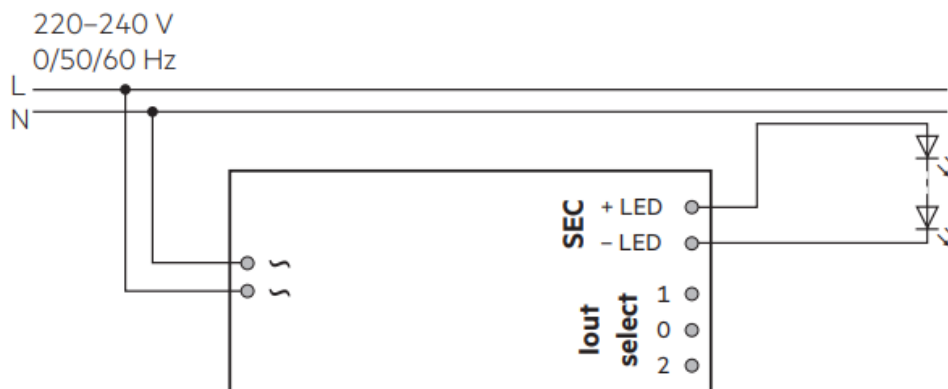




FICHE
TECHNIQUE

Driver LC 69W


350-500mA

Courant de sortie	Tension directe min.	Tension directe max.	Puissance de sortie min.	Puissance de sortie max.	Puissance absorbée typique	Consommation typique	Iout select	Résistance
350 mA	60 V	142 V	21.0 W	49.7 W	52.6 W	240 mA	0-2	ADV Type A Ref : 1295000000
375 mA	60 V	142 V	22.5 W	53.3 W	55.3 W	250 mA	0-2	ADV Type B Ref : 1228001772
400 mA	60 V	142 V	24 W	56.8 W	60.3 W	270 mA	0-1	ADV Type A Ref : 1295000000
450 mA	60 V	138 V	27 W	62.1 W	67.4 W	300 mA	0-2	ADV Type C Ref : 1228001773
500 mA	60 V	138 V	30 W	69.0 W	76.2 W	340 mA	-	-


350 mA: Terminal 0 and 2 connected with 0 Ω wire (max. 6 cm length) or resistor ADV Plug Type A BR (article number: 28001771)

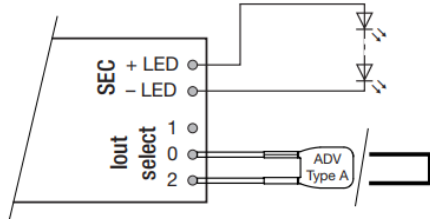


400 mA: Terminal 0 and 1 connected with 0 Ω wire (max. 6 cm length) or resistor ADV Plug Type A BR (article number: 28001771)

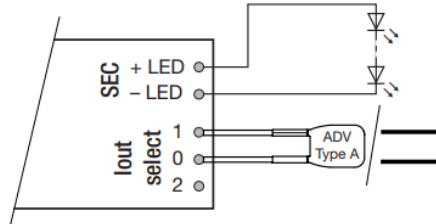

375 mA: Terminal 0 and 2 connected with resistor ADV Plug Type B BR (article number: 28001772)

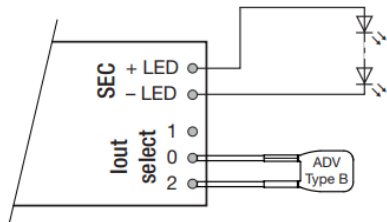

450 mA: Terminal 0 and 2 connected with resistor ADV Plug Type C BR (article number: 28001773)

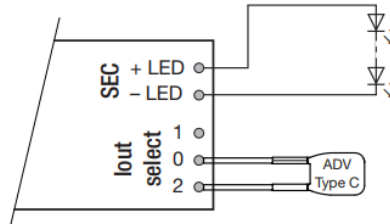

500 mA: All terminals open

