



FICHE
TECHNIQUE

Mât TER

Lumdom 500

CARACTÉRISTIQUES :

- * Mât Cylindro conique en acier au Carbone S-235 Galvanisé à chaud (UNE NE ISO1461)
- * Hauteur du mât : 5ml
- * Terminaison : $\varnothing 60\text{mm}$ – dôme biseauté.
OPTION : Dôme pré percé pour recevoir le KIT SLIM LINE
- * Conicité : 12%
- * Rayon de courbure : 25 000 %
- * Embase : $\varnothing 120\text{ mm}$
- * Crosse soudée en acier au carbone S-235 galvanisé à chaud (UNE EN ISO1461)
- * Hauteur de feu : 4.50m
- * Saillie de crosse : 100 mm $\varnothing 60$
- * Option : RAL couleur sur demande




KIT SLIM LED :

- * Pré perçage dur dôme biseauté.
- * LED de puissance : 1W/350mA.
- * Angle de diffusion : 90° IP65/ IK10.
- * Fixation escamotable sur terminaison de mât.

Mât TER Lumdom 500

DIMENSIONS :

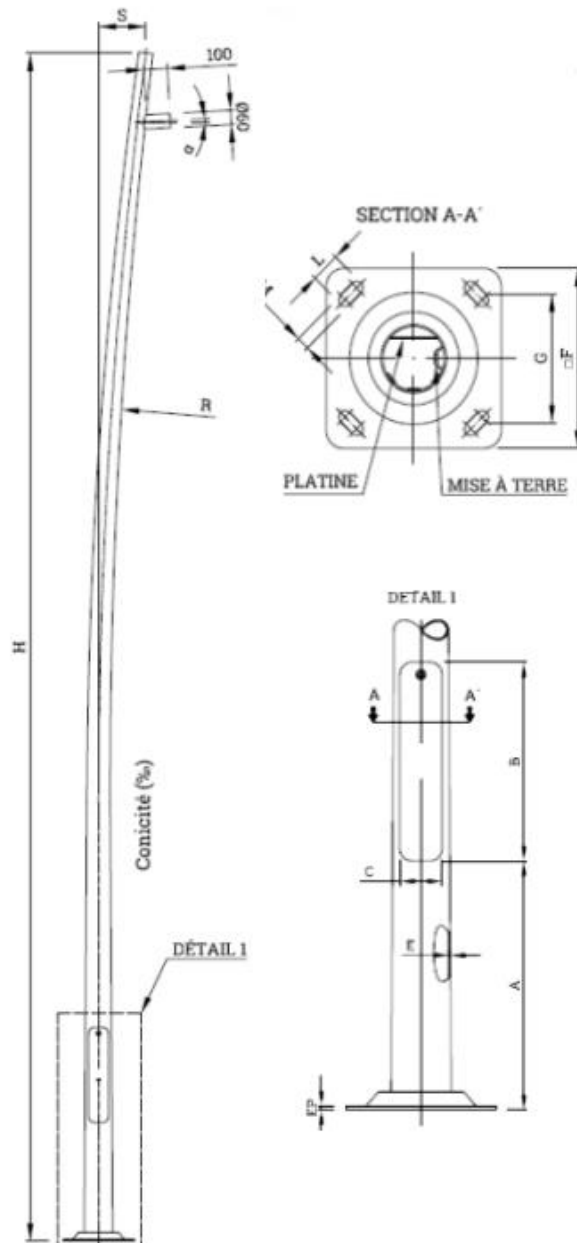

DIMENSIONS													
H	ØP	S	R	a	A	B	C	E	EP	F	G	L	M
5000	60	200	25000	3	500	400	85	3	8	300	200	50	22