





FICHE TECHNIQUE

SEMELLE AMORTISANTE

Le système CDM FIX est un dispositif de fixation amortissement, servant d'isolateur contre les vibrations, procurant en même temps un moyen aisé pour compenser les tolérances sur l'horizontalité de la surface portante et les tolérances de production de l'ensemble du candélabre.

Le système permet également d'obtenir une verticalité ainsi qu'une répartition des charges visant à homogénéiser la contrainte entre les 2 surfaces dures (acier et béton) afin d'augmenter la pérennité de la structure.

Modèle comprenant l'isolateur sans rondelles de protection.

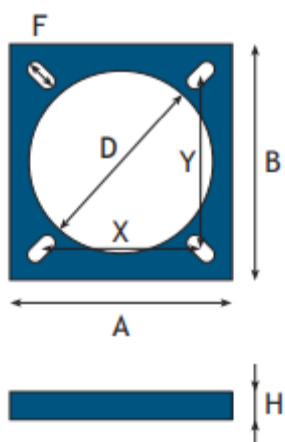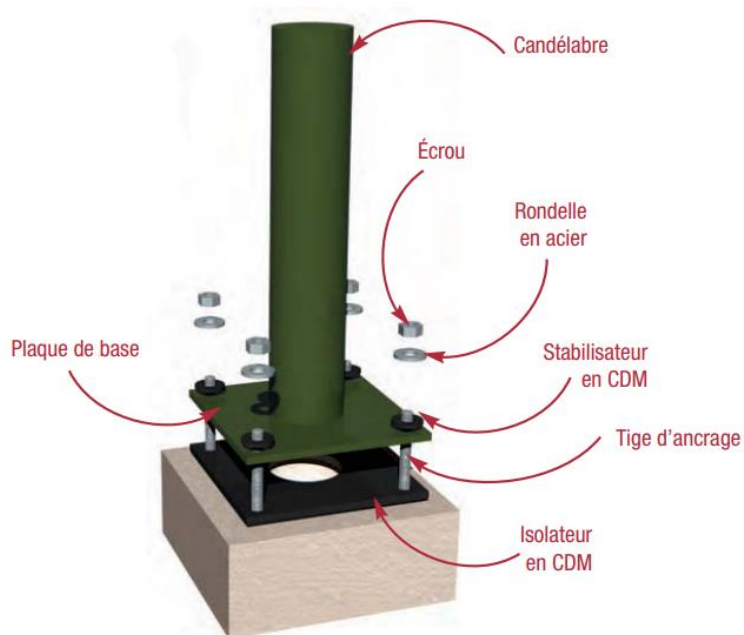

		9546031000	9546031001
Isolateur	Largeur (mm)	A 260	A 400
	Longueur (mm)	B 260	B 400
	Epaisseur (mm)	H 18	H 20
	Diam. De trou central (mm)	D 200	D 340
Entraxes	Entraxes des trous de fixation (mm)	X 200	X 300
	Entraxes des trous de fixation (mm)	Y 200	Y 300
	Entraxes des trous de fixation (mm)	F 44/21	F 50/25
Stabilisateur	Diam. Extérieur (mm)	D 44	D 50
	Diam. Intérieur (mm)	21	25
	Epaisseur (mm)	5	5