



FICHE
TECHNIQUE

Récepteur variateur

12-24V




CARACTERISTIQUES :

- **3 sorties** indépendantes ou synchronisées
- Variateur avec récepteur radio intégré pour la commande de LED 1 couleur 12/24Vdc.
- Idéal pour les installations en faux plafond
- Il est possible de réunir des dispositifs ESCLAVES (maximum 5) pour répéter les fonctions MAÎTRE (câble fourni – longueur maximale 30cm)
- Permet de contrôler les sorties en mode indépendant u synchronisé
- Entrée par impulsions manuelles
- Fonction de mémorisation du dernier niveau de luminosité (Light memory)
- Fonction d'allumage et d'extinction graduelle de la lumière (Fade)
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 42 émetteurs
- Commande par émetteur 7 canaux, il peut être pré-réglé pour 4 ambiances lumineuses



Référence	Sortie relais W	Tension	IP	Nombre de sorties	Dimensions (mm)
37111102	50W par sortie en 12V 100W par sortie en 24V	12/24V	20	3 sorties	165 x 47 x 35

Récepteur variateur 12/24V

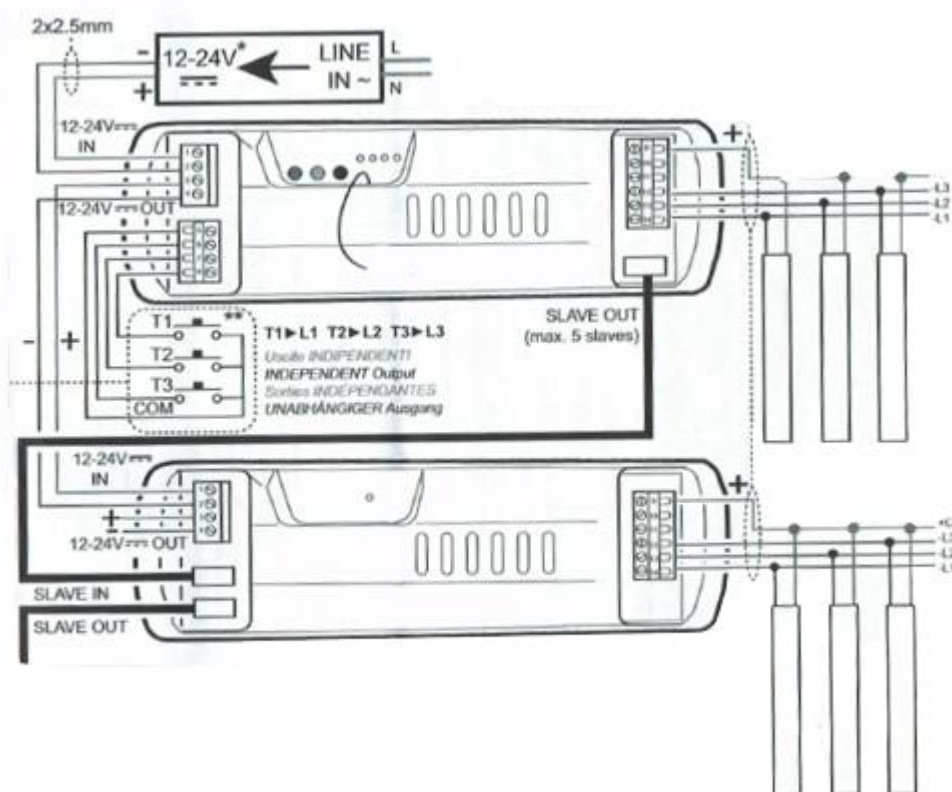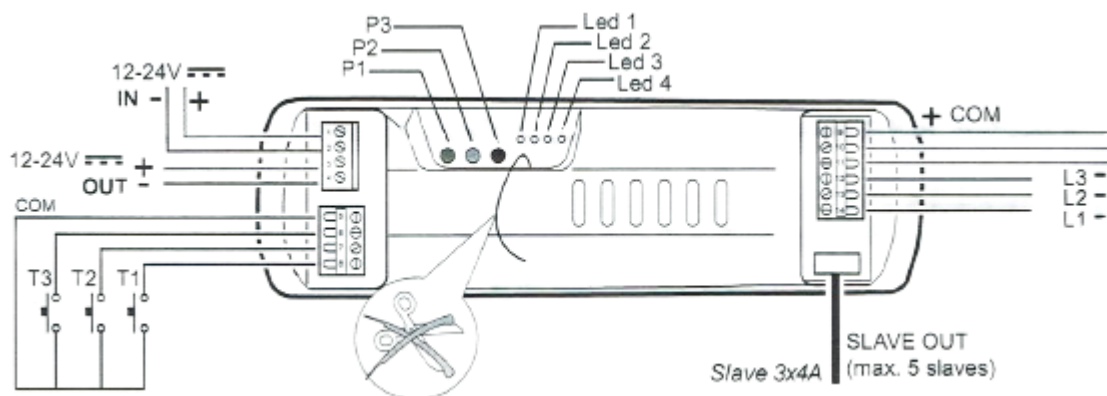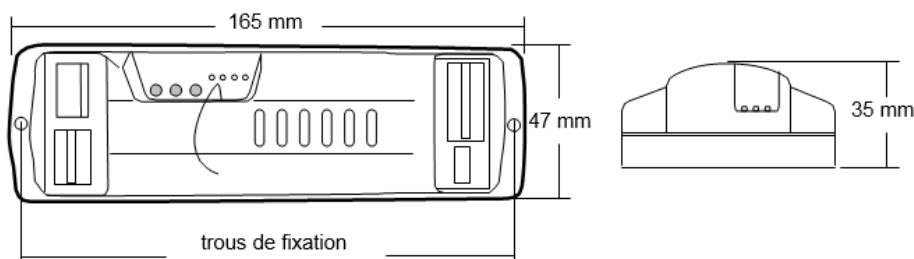




FICHE
TECHNIQUE

Récepteur variateur 12/24V

ACCESSOIRES :

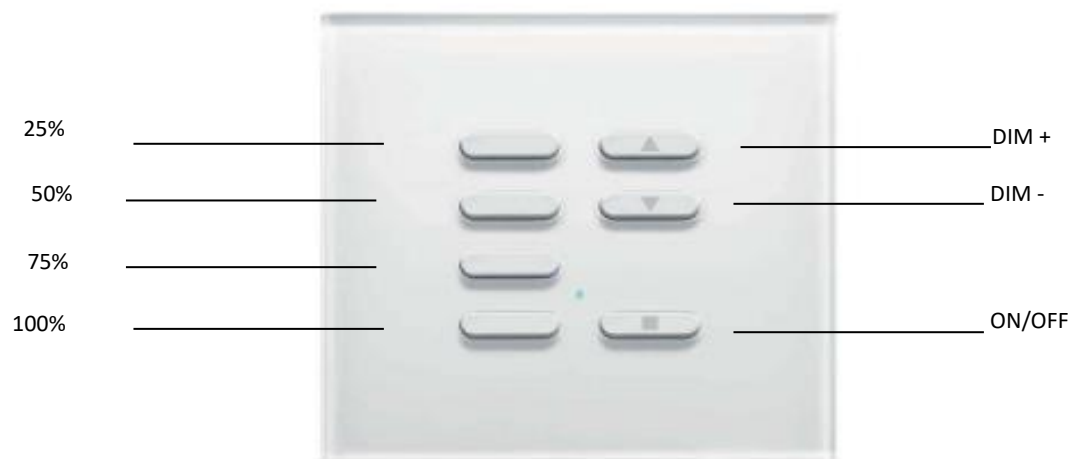

Télécommande 7 canaux

Référence : 37210701