



FICHE TECHNIQUE

Module LED carré

Module LED pouvant être installé sans dissipateur de chaleur !



Idéal pour reconditionnement de luminaires....

- Conçu pour les luminaires à éclairage diffus et les appliques
- Idéal pour réaliser des concepts de luminaires simples
- Adaptation aisée à la structure existante du luminaire
- Le corps du luminaire peut faire office de corps de refroidissement
- Efficacité des modules jusqu'à 169 lm/W
- Excellent rendu des couleurs IRC > 80
- Température de couleur 3000/4000 et 5000K



Caractéristiques :

- * Emission lumineuse : 120°
- * Plage de T° ambiante : -30°...+65°C
- * T° nominale : 45°C

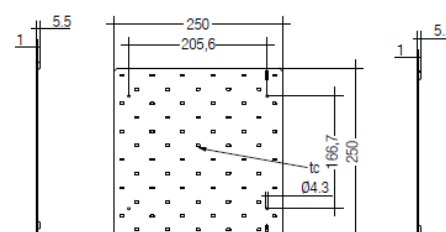

RoHS CE

Référence	Dimensions (mm)	Courant (mA)	Puissance (W)	Flux (lm)	Eff. Lumineuse (lm/W)	T° de couleur
1222022733	270 x 270mm	250mA	7.8W	1230	160	3000K
		300mA	9.5W	1490	155	
		350mA	11.3W	1730	151	
1222022734		250mA	7.8W	1270	162	4000K
		300mA	9.5W	1500	160	
		350mA	11.3W	1730	156	
1222022735		250mA	7.8W	1340	169	5000K
		300mA	9.5W	1580	164	
		350mA	11.3W	1830	161	
1222022533	250 x 250mm	250mA	7.8W	1270	157	3000K
		300mA	9.5W	1490	152	
		350mA	11.3W	1730	148	
1222022534		250mA	7.8W	1270	165	4000K
		300mA	9.5W	1530	160	
		350mA	11.3W	1780	156	