




FICHE TECHNIQUE

Driver LCO 60W NFC + DALI PROG

CARACTÉRISTIQUES :

- * LED Driver graduable à courant constant pour l'encastrement des luminaires
- * Plage de gradation 5-100% (min. 10mA)
- * Pour luminaire de classe de protection I et II
- * Protection thermique (EN 61347-2-13 C5e)
- * Courant de sorti réglable entre 200-1050 mA via NFC ou DALI
- * Puissance de sortie max. 60 W
- * Jusqu'à 92% d'efficacité
- * Durée de vie nominale jusqu'à 100 000h

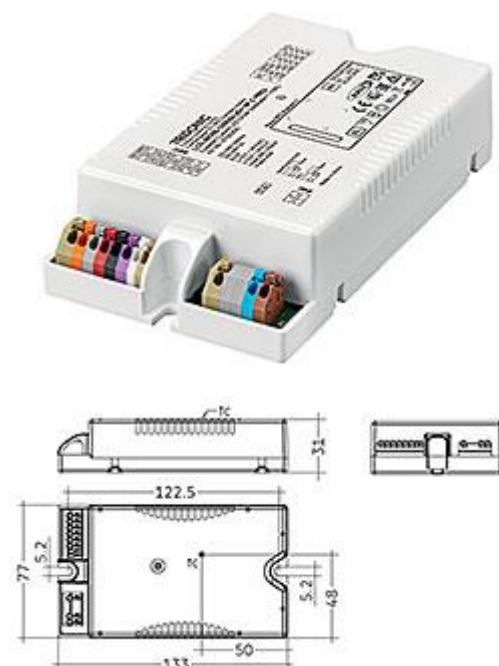

Caractéristiques techniques	
Référence	1242210060
Gamme de tension d'alimentation	220-240V
Plage de tension d'alimentation AC	198-264V
Fréquence réseau	0/50/60Hz
Protection contre les surtensions	320 V AC, 48h
Puissance d'entrée max.	68W
Efficacité typique (à 230V, 50Hz, pleine charge)	92%
λ (à 230V, 50Hz, pleine charge)	0.97
Tolérance de courant de sortie	$\pm 3\%$
Pic de courant de sortie max.	$\leq$ courant de sortie + 15%
Tension de sortie max. (U-OUT)	130V
Courant de sortie à ondulation résiduelle NF (<120Hz)	$\pm 3.3\%$
IP	20
Durée de vie	Jusqu'à 100 000h
Dimensions L x l x H	133 x 77 x 31 mm



FICHE
TECHNIQUE

Driver LC 60W NFC + DALI PROG

Sortie haute tension (HV)

Type	Courant de sortie	Tension de sortie	Puissance de sortie max.	Puissance absorbée typique (à 230V, 50Hz, pleine charge)	Consommation typique (à 230V, 50Hz, pleine charge)	Point tc max.	Température ambiante de travail
LCO 60W 200 - 1050mA	200-1050mA	47-100V	20-60 W	24.3-65.6 W	116-289 mA	95°C	-40...+70°C

Sortie basse tension (LV)

Type	Courant de sortie	Tension de sortie	Puissance de sortie max.	Puissance absorbée typique (à 230V, 50Hz, pleine charge)	Consommation typique (à 230V, 50Hz, pleine charge)	Point tc max.	Température ambiante de travail
LCO 60W 200 - 1050mA	200-1050mA	28-59V	11.8-60 W	15.6-65.2 W	77-287 mA	90°C	-40...+70°C