




## FICHE TECHNIQUE

# Ballast électronique HID intérieur 20W

### CARACTÉRISTIQUES :

- IP20 / Classe I
- Tension d'entrée nominale : 220 – 240V / Tension d'entrée AC : 198 / 264 Vac
- Tension d'allumage : 2.5 – 4kV
- Fréquence d'entrée : 50-60Hz / Fréquence d'utilisation : 120Hz
- Facteur de puissance : 0.55
- T° ambiante : -150°C à +30°C / T° max du boîtier : +75°C
- Durée de vie : 50 000 heures
- Stabilité des couleurs grâce à une puissance constante
- Flux lumineux constant indépendants des fluctuations du réseau
- Redémarrage automatique après remplacement de la lampe
- Fonctionnement sans scintillement
- Distance lampe / ballast max : 2m
- Protection contre les courts circuits et circuits ouverts
- Coupure automatique en cas de défaut de la lampe

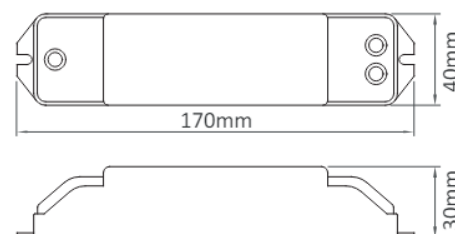

| Référence  | Puissance | Type de lampes                                                                   | Courant d'entrée | Puissance d'entrée |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1512090110 | 20W       | HCI-TC, HCI-TF, CMHMR16, CMH20/T/UVC, CMH super mini, CMH20, PAR20, CMH20, PAR30 | 190 mA           | 24W                |