





FICHE TECHNIQUE

Ballast électronique 70W

*Pour lampes à décharge haute intensité, pour
une intégration dans les luminaires*

CARACTÉRISTIQUES :

- Indice d'efficacité énergétique EEI : A2
- Tension d'alimentation : 220 à 240V
- Fréquence de ligne : 50 à 60Hz
- Suppression RI : selon EN 55015 / CISPR 15
- Sécurité : selon EN 61347-2-12
- Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2

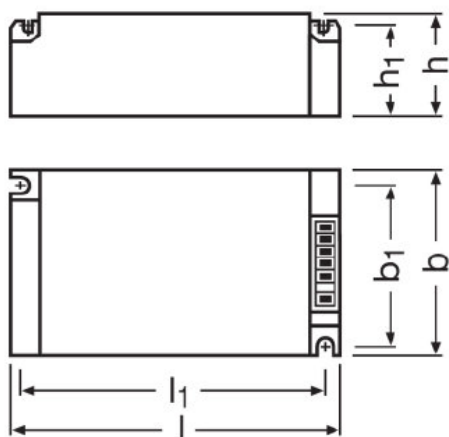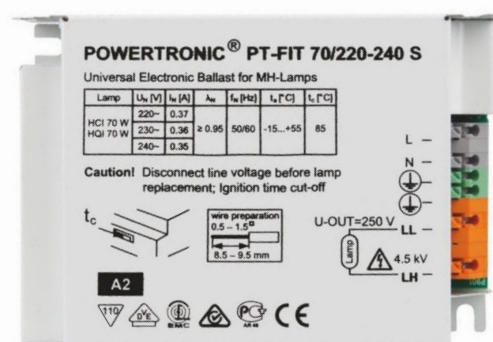

Avantages produits :

- * Optimisation du facteur coût / avantage
- * Dimensions compactes et faible poids pour de petits luminaires
- * Déconnexion de sécurité automatique des lampes en cas de défaut ou en fin de vie (EoL)

Dimensions

Longueur	110.0 mm
Largeur	75.0 mm
Hauteur	30.0 mm
Entraxe de fixation, longueur	99.0 mm
Entraxe de fixation, largeur	64.0 mm
Poids	250.00 g

Emplois :

- Eclairage de commerces
- Eclairage d'effet et d'accentuation



FICHE
TECHNIQUE

Ballast électronique 70W

*Pour lampes à décharge haute intensité, pour une
intégration dans les luminaires*

Caractéristiques techniques	
Référence	5020700450
Puissance de la lampe	73W
Maximum output power	73W
Courant de ligne	0.36A
Tension d'allumage	4.5kVp
Fréquence de fonctionnement	0.200...0.240kHz
Conso lampe + ballast	80.00W
Efficacité à pleine charge	92%
Tension à l'entrée	198...264V
Tension nominale	220...240V
Facteur de puissance λ	0.95
Courant d'appel	45A
Courant conducteur de protection	0.3 mA
U-OUT	250V
Type de protection	IP20
Plage de température ambiante	-15...+55°C
Durée de vie	30 000h
Protection contre la surchauffe	Baisse de puissance et couper la température lorsque $T > 85^{\circ}$
Gradable	Non

Schéma de câblage :

