




FICHE TECHNIQUE

Ballast électronique 35W S MINI

*Pour lampes à décharge haute intensité, pour
une intégration dans les luminaires*

CARACTÉRISTIQUES :

- Indice d'efficacité énergétique EEI : A2
- Tension d'alimentation : 220 à 240V
- Fréquence de ligne : 50 à 60Hz
- Suppression RI : selon EN 55015 / CISPR 15
- Sécurité : selon EN 61347-2-12
- Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2

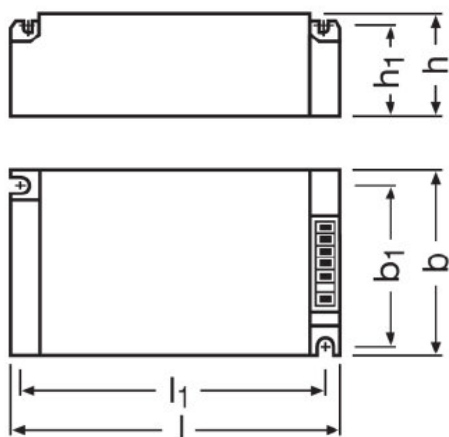

Avantages produits :

- * Longue durée de vie fiable aux températures maximum autorisés
- * Dimensions compactes et faible poids pour de petits luminaires
- * Excellent comportement thermique pour des températures limites très élevées t_c et t_a
- * Déconnexion de sécurité automatique des lampes en cas de défaut ou en fin de vie (EoL)

Dimensions

Longueur	97.0 mm
Largeur	43.0 mm
Hauteur	30.0 mm
Entraxe de fixation : longueur	88.0 mm
Entraxe de fixation : largeur	34.0 mm
Poids	105.00 g

Emplois :

- * Eclairage de commerces
- * Eclairage d'effet et d'accentuation

Ballast électronique 35W S MINI

*Pour lampes à décharge haute intensité, pour une
intégration dans les luminaires*

Caractéristiques techniques	
Référence	5030350200
Puissance de la lampe	39W
Maximum output power	39W
Courant de ligne	0.19A
Tension d'allumage	3.0kVp
Fréquence de fonctionnement	0.100...0.120kHz
Conso lampe + ballast	43.00W
Efficacité à pleine charge	90%
Tension à l'entrée	198...264V
Tension nominale	220...240V
Facteur de puissance λ	0.95
Courant d'appel	20A
Courant conducteur de protection	0.1 mA
U-OUT	250V
Type de protection	IP20
Plage de température ambiante	-25...+50°C
Durée de vie	50 000h
Protection contre la surchauffe	Baisse de puissance et couper la température lorsque $T > 85^{\circ}$
Gradable	Non

Schéma de câblage :

