



FICHE
TECHNIQUE

DALLE LED

Alden II Backlit Pro

1 200 x 600



CARACTERISTIQUE :

- Tension : 220-240Vac
- Fréquence : 50-60Hz
- Durée de vie : 40 000h
- Facteur de puissance : -20°C à 40°C
- Châssis : Cadre en aluminium thermo-laqué
- Diffuseur : Polycarbonate (TP(a))



Référence : 81071660

Dimensions Driver :

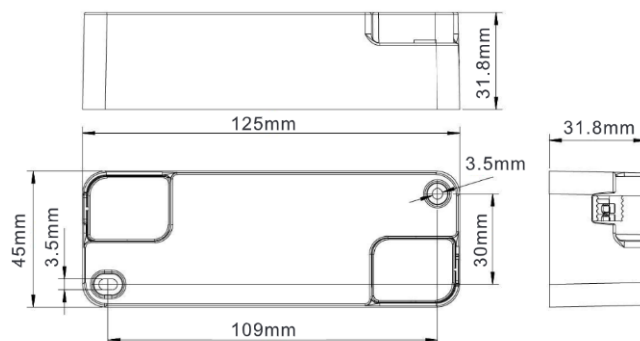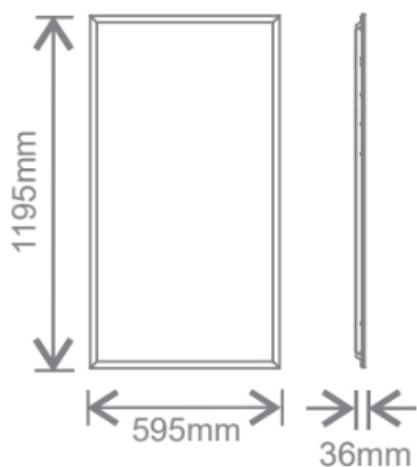



FICHE TECHNIQUE

DALLE LED

Alden II Backlit Pro

1 200 x 600

Caractéristiques :

- * Température de couleur paramétrable (3000K/4000K /6500K)
- * Diffuseur classé TP (a), résistant au feu, autoextinguible et ***traitement anti jaunissement et noircissement***
- * IP44 si montage en encastré
- * Anti-scintillement
- * Diffuseur recouvrable par un isolant thermique
- * UGR<19 selon norme BS EN12464

Caractéristiques techniques	
Puissance (W)	45W
Température de couleur	3000K / 4000K / 6500K
Courant (mA)	206mA
Tension	220-240Vac
Fréquence	50-60Hz
Flux lumineux	3000K = 5 000lm 4000K = 5 200lm 6500K = 5 000lm
Durée de vie	40 000h
IRC	>82
UGR	>19
Retrofit	Oui
Facteur de puissance	0.95
IP	IP 20 à l'arrière / IP 44 à l'avant
IK	IK04
Classe de protection	Classe II : Driver Classe III : Dalle led
Dimensions	1 195 x 595 x 36 mm
Poids (kg)	3.65 kg
Température ambiante	-20°C à +40°C
Flux lumineux de secours (lm)	550 lm