



FICHE TECHNIQUE


ECHO III

CARACTÉRISTIQUES :


- Classe I
- IP65
- IK10
- Haute efficacité jusqu'à 145lm/W
- Gradable avec variateur 1-10V
- Corps en aluminium moulé
- Installation en suspension
- Protection contre les surtensions
- Démarrage instantané
- Emission d'UV négligeable
- Module de secours en option
- Diffuseur en polycarbonate ou en aluminium en option
- Durée de vie (L80B10) : 54 000h

OPTIONS :

- Réflecteurs



Echo III 100W / 150W





Echo III 200W



FICHE TECHNIQUE

ECHO III

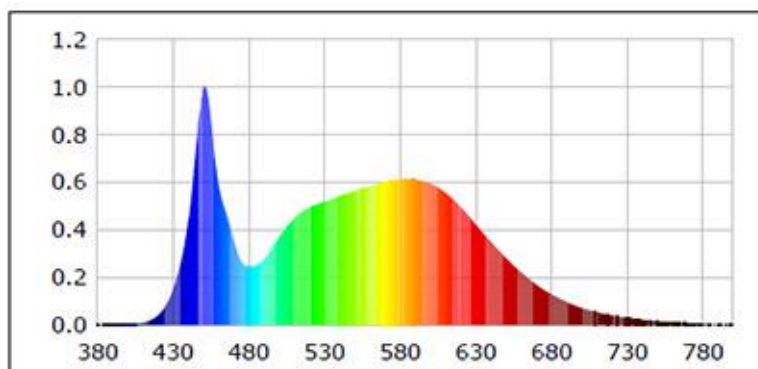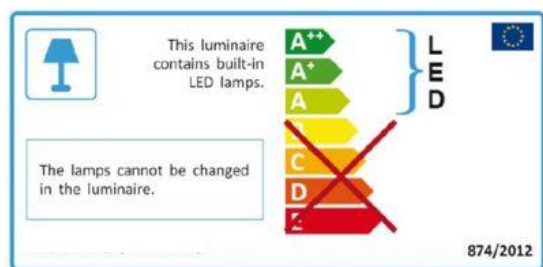

Référence	Puissance (W)	Angle de diffusion	Température de couleur	Flux (lm)
81011050	100W	90°	4 000K	15 000lm
81072030	100 / 120 / 150W	90°	4 000K	15 000 / 18 000 / 22 500lm
81012540	100 / 150 / 200W	90°	4 000K	17 500 / 25 500 / 33 000lm

Caractéristiques générales	
Tension	100-240Vac
Fréquence	50-60Hz
IRC	82
Durée de vie	40 000h
Facteur de puissance	0.96
Température ambiante	-20°C à 40°C
Châssis	Fonte d'aluminium

Connecteur fourni :





ECHO III

Caractéristiques	81011050	81072030	81012540
Puissance	100W	100/120/150W	100/150/200W
Courant	450mA	680mA	890mA
Tension	100-240Vac	100-240Vac	100-240Vac
Fréquence	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Flux lumineux	15 000 lm	15 000/ 18 000 / 22 500 lm	17 500 / 25 500 / 33 000 lm
Température de couleur	4000 K	4000 K	4000 K
Durée de vie	40 000h	40 000h	40 000h
Angle de diffusion	90°	90°	90°
IRC	82	82	82
Gradable	Non	Non	Non
IP	65	65	65
Classe de protection	Classe 1	Classe 1	Classe 1
IK	10	10	10
Connexion	1.5m de câble H05RN-F 3x1 mm ² fourni + connecteurs déjà câblés	1,5m de câble H05RN-F 3x 1 mm ² fourni + connecteurs déjà câblés	1,5m de câble H05RN- F 3x 1 mm ² fourni + connecteurs déjà câblés

OPTIONS :

Réflecteurs :



Détecteurs :



Détecteur HF Zhaga
(Hauteur de montage ≤ 15 m)



Détecteur PIR Zhaga
(Hauteur de montage ≤ 12 m)