




FICHE  
TECHNIQUE

# Dalle LED SQUARE



## Caractéristiques :

- \* Tension : 220-240 Vac
- \* Fréquence : 50/60Hz
- \* Durée de vie : 25 000h
- \* Energie A++
- \* Température fonctionnement : -25...+40°C
- \* Classe III
- \* IP20
- \* Dalle LED Square livrée avec alimentation LED ON/OFF (950mA).
- \* **Dimmable en option avec supplément (DALI, 1-10V, PUSH, TRIAC)**
- \* **UGR <19 à confirmer selon étude**
- \* **Garantie : 2 ans en version simple / 3 ans en version dimmable**
- \* Finition : blanc

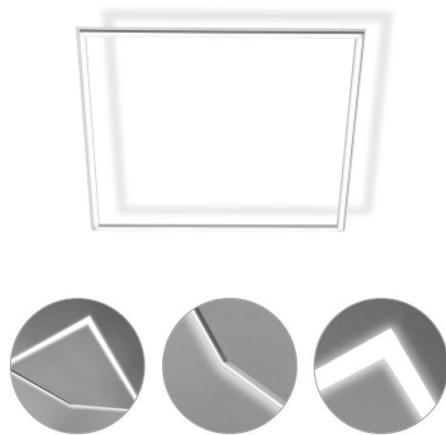



FICHE  
TECHNIQUE

## Dalle LED SQUARE



### Option :

- \* Alimentation LED Dimmable (DALI, 1-10V, PUSH, TRIAC)  
référence : 8085651046
- \* Filin de sécurité  
Référence : 8213362000

Référence	W	Im out	K	V	Angle	Im/W	IRC	Dimensions (mm)
8214362002	40W	3 600lm	4000K	220-240V	113°	90lm/W	80+	591x591x14
8231402002*	40W	3 600lm	4000K	220-240V	113°	90lm/W	80+	591x591x14
0030442004	32W	4 050lm	3000K / 4000K / 6500K	220-240V	110°	122lm/W	80	595 x 595



\*dalle avec alimentation LED dimmable (DALI/PUSH/PWM/0-10V)

### Installation simple sans découpe de plaque



## Dalle LED SQUARE

### Photométrie :

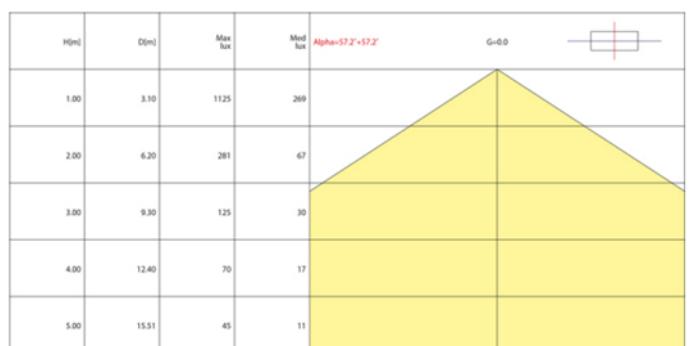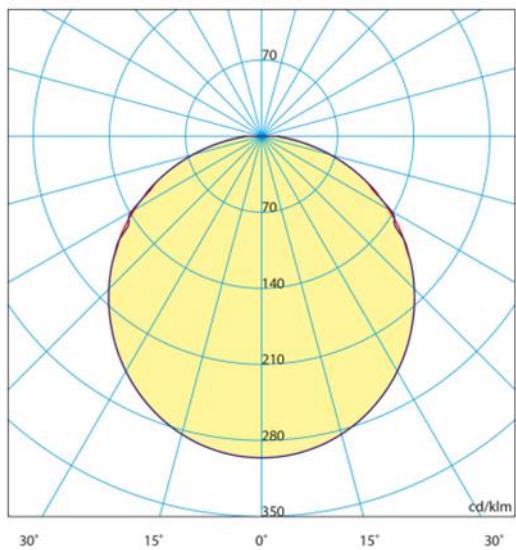

### Schéma technique :

