




FICHE
TECHNIQUE

Dalle LED SQUARE



Caractéristiques :

- * Tension : 220-240 Vac
- * Fréquence : 50/60Hz
- * Durée de vie : 25 000h
- * Energie A++
- * Température fonctionnement : -25...+40°C
- * IP20
- * Dalle LED Square livrée avec alimentation LED **ON/OFF**
- * **Dimmable en option avec supplément (DALI, 1-10V, PUSH, TRIAC)**
- * **UGR <19 à confirmer selon étude**
- * **Garantie : 2 ans en version simple / 3 ans en version dimmable**
- * Finition : blanc

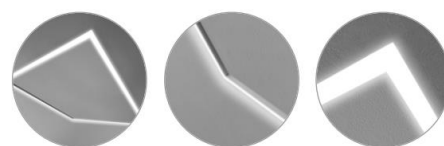

Dalle LED SQUARE



Option :

- * Alimentation LED Dimmable
(DALI, 1-10V, PUSH, TRIAC)
référence : 8085651046
- * Filin de sécurité
Référence : 8213362000



Référence	W	lm out	K	V	Angle	IRC	Dimensions (mm)
8214362002	40W	4 000lm	4000K	220-240V	120°	≥80	595 x 595
8231402002*	40W	4 000lm	4000K	220-240V	120°	≥80	595 x 595
0030442004	32W	3 800lm	3000K 4000K 6500K	220-240V	110°	80	595 x 595
0030442005*	32W	3 800lm	3000K 4000K 6500K	220-240V	110°	80	595 x 595

*dalle avec alimentation LED dimmable (DALI/PUSH/PWM/0-10V)

Installation simple sans découpe de plaque






FICHE
TECHNIQUE

Dalle LED SQUARE

Photométrie :

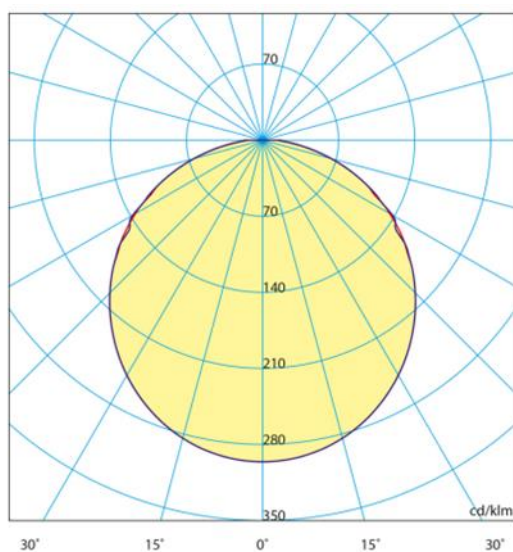

H(m)	D(m)	Max lux	Med lux	Alpha=57.2° ± 57.2°	G=80
1.00	3.10	1125	269		
2.00	6.20	281	67		
3.00	9.30	125	30		
4.00	12.40	70	17		
5.00	15.51	45	11		

Schéma technique :

