



FICHE TECHNIQUE

Ballast électronique

35/70/150W

Pour lampes à décharge haute intensité avec
serre-câble

CARACTÉRISTIQUES :

- Indice d'efficacité énergétique EEI : A2
- Tension d'alimentation : 220 à 240V
- Fréquence de ligne : 50 à 60Hz
- Suppression RI : selon EN 55015 / CISPR 15
- Sécurité : selon EN 61347-2-12
- Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2
- Immunité suivant EN 61547



Emplois :

- Eclairage de commerces
- Eclairage d'effet et d'accentuation

Avantages produits :

- Connecteur primaire avec repiquage
- Serre-câbles à vis pour plus de fiabilité
- Longue durée de vie fiable aux températures maximum autorisées
- Déconnexion de sécurité automatique des lampes en cas de défaut ou en fin de vie (EoL)



FICHE
TECHNIQUE

Ballast électronique 35/70/150W

*Pour lampes à décharge haute intensité avec serre-
câble*

Référence	Puissance	Courant	Fréquence	Tension d'allumage	Tension	Dimensions b x h x l
11710003	35W	0.2A	50/60 Hz	4.5kV	200-240V	83 x 32 x 163 mm
5010700451	70W	0.36A		4.5kV	220-240V	83 x 32 x 171 mm
5011500701	150W	0.72A		4.5kV	220-240V	93 x 33 x 212 mm

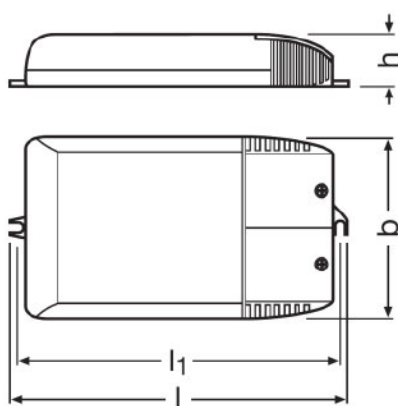


Schéma de câblage :

