



FICHE TECHNIQUE

DALLE LED

Backlit Pro CCT


600 x 600

Présentation générale :


Tension	220-240 Vac 50-60Hz
IRC	82
Durée de vie	0 000h
Facteur de puissance	-20°C à 40°C
Châssis	Cadre en aluminium thermo-laqué
Diffuseur	Polycarbonate (TP(a)) Traitement anti- jaunissement
Filin de sécurité	Pré-câblé
Connection	Boitier raccordement inclus
Garantie	5 ans



Boitier de raccordement

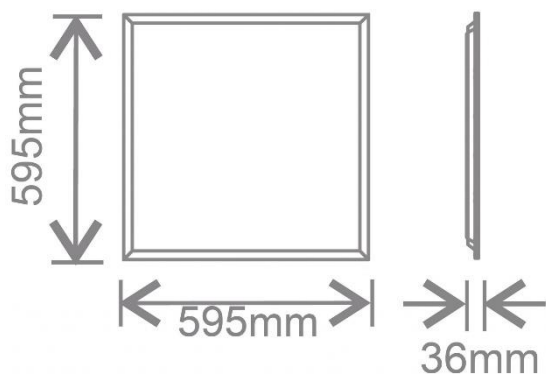

Standard Driver Dimensions

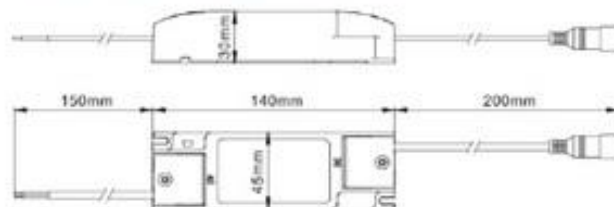



FICHE TECHNIQUE

DALLE LED

Backlit Pro CCT

600 x 600

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Référence	81500001		81500000	
Puissance	27-36W		27-36W	
Température de couleur	3000°K / 3500°K / 4000°K (CCT)		4000°K / 5000°K / 6500°K (CCT)	
Courant (mA)	129-165		129-165	
Tension	220-240Vac 50-60Hz		220-240Vac 50-60Hz	
Flux lumineux	27W – 3000°K = 2 700lm	36W – 3000°K = 3 500lm	27W – 4000°K = 2 900lm	36W – 4000°K = 3 800lm
	27W – 3500°K = 2 900lm	36W – 3500°K = 3 800lm	27W – 5000°K = 3 100lm	36W – 5000°K = 4 100lm
	27W – 4000°K = 2 900lm	36W – 4000°K = 3 800lm	27W – 6500°K = 2 900lm	36W – 6500°K = 3 800lm
Durée de vie	50 000h		50 000h	
IRC	82		82	
UGR	<17		<16	
Alimentation	ON-OFF		ON-OFF	
Facteur de puissance	0.91 / 0.95		0.91 / 0.95	
IP	IP20 à l'arrière et IP44 à l'avant		IP20 à l'arrière et IP44 à l'avant	
Temps au démarrage	0.15 secondes		0.15 secondes	
Dimensions	595 x 595 x 36mm		595 x 595 x 36mm	
Température ambiante	-20°C à +40°C		-20°C à +40°C	

Equipement optionnel :

- Alimentation Gradable sur demande : DALI / 1-10V / PUSH DIM / PWM / TRIAC
- Kit de montage en saillie blanc 595 x 595mm réf : **81000099**
- Filin de sécurité 595 x 595mm réf : **8213362000**