



FICHE TECHNIQUE

DALLE LED

Backlit Pro CCT

600 x 600

CARACTERISTIQUES :


- Tension : 220-240Vac
- Fréquence : 50-60Hz
- Durée de vie : 50 000h
- Facteur de puissance : -20°C à 40°C
- Châssis : Cadre en aluminium thermo-laqué
- Diffuseur : Polycarbonate (Tp(a)) traitement anti-jaunissement
- Filin de sécurité : Pré-cablé
- Connection : Boîtier de raccordement inclus
- Garantie : 5 ans (extension 7 ans sur demande)




Boîtier de raccordement



Dimensions Dalle LED :

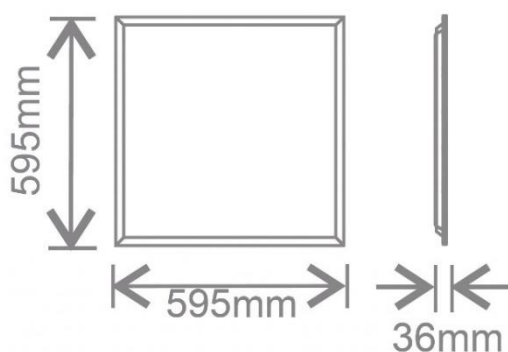

Dimensions Driver :

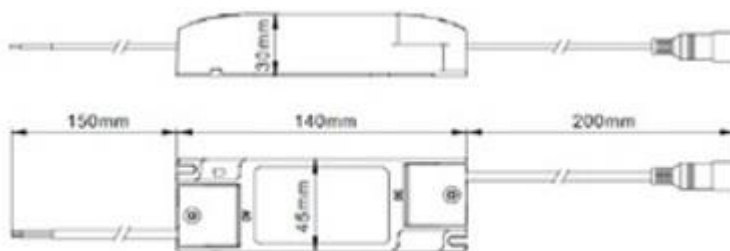



FICHE TECHNIQUE

DALLE LED

Backlit Pro CCT

600 x 600

Caractéristiques techniques				
Référence	81500001		81500000	
Puissance (W)	27-36 W		27-36 W	
Température de couleur	3000K / 3500K / 4000K (CCT)		4000K / 5000K / 6500K (CCT)	
Courant (mA)	129-165 mA		129-165 mA	
Tension (V)	220-240Vac		220-240Vac	
Fréquence	50-60Hz		50-60Hz	
Flux lumineux (lm)	27W – 3000K = 2 700lm	36W – 3000K = 3 500lm	27W – 4000K = 2 900lm	36W – 4000K = 3 800lm
	27W – 3500K = 2 900lm	36W – 3500K = 3 800lm	27W – 5000K = 3 100lm	36W – 5000K = 4 100lm
	27W – 4000K = 2 900lm	36W – 4000K = 3 800lm	27W – 6500K = 2 900lm	36W – 6500K = 3 800lm
Durée de vie	50 000h		50 000h	
IRC	82		82	
UGR	<17		<16	
Alimentation	ON-OFF		ON-OFF	
Facteur de puissance	0.91 / 0.95		0.91 / 0.95	
IP	IP20 à l'arrière et IP44 à l'avant		IP20 à l'arrière et IP44 à l'avant	
Temps au démarrage	0.15 secondes		0.15 secondes	
Dimensions (mm)	595 x 595 x 36 mm		595 x 595 x 36 mm	
Température ambiante	-20°C à +40°C		-20°C à +40°C	

Equipements optionnels :

- Alimentation Gradable : DALI / 1-10V / PUSH DIM / PWM / TRIAC
- Kit de montage en saillie blanc : 595 x 595 mm
- Kit de suspension : 595 x 595 mm

Autre version :

- Existe en dimension : 1195 x 595 mm 50 W

Merci de bien vouloir nous consulter pour plus d'informations.

