




FICHE TECHNIQUE


Mât cylindro- conique

CARACTÉRISTIQUES :

- Application : quartiers résidentiels, zone piétonnières, espace ludiques, espaces verts, copropriété et places
- Diamètre au sommet de **Ø60mm**
- Matériel : Mât en acier S-235-JR galvanisé à chaud
- Fixation :
 - Mat de 3.5ml : Semelle : **250 x 250mm** / Entraxe : **200 x 200mm**
 - Mat de 3ml, 4ml, 5ml, 6ml : Semelle : **300 x 300mm** / Entraxe : **200 x 200mm**
- Tiges d'ancrage semelle :
 - Mat de 3ml : M16 x 450mm
 - Mat de 3.5ml : M14 x 450mm
 - Mat de 4ml, 5ml, 6ml : M18 x 450mm
- **Semelles renforcées**

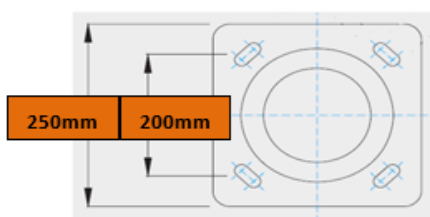

Mât de 3.5ml

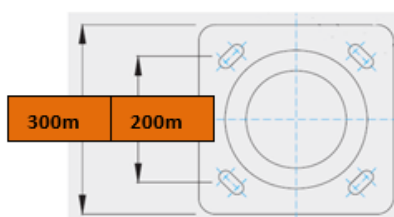

Mâts de 3ml, 4ml, 5ml, 6m

Référence	Hauteur	Terminaison	Ø à la base	Hauteur porte de visite	Poids
72003001	3m	Ø60mm	Ø99mm	400mm	25kg
71003501	3.5m		Ø100mm		28kg
72004001	4m		Ø112mm		34kg
72005001	5m		Ø120mm		40kg
72006001	6m		Ø132mm		50kg