FICHE TECHNIQUE

Mât cylindro-conique

CARACTÉRISTIQUES :

- Application : quartiers résidentiels, zone piétonnières, espace ludiques, espaces verts, copropriété et places
- Diamètre au sommet de **Ø60mm**
- Matériel : Mât en acier S-235-JR galvanisé à chaud
- Fixation :
  - Mat de 3.5ml : Semelle : **250 x 250mm** / Entraxe : **200 x 200mm**
  - Mat de 3ml, 4ml, 5ml, 6ml : Semelle : **300 x 300mm** / Entraxe : **200 x 200mm**
- **Tiges d'ancrage semelle :**
  - **Mat de 3ml : M16 x 450mm**
  - **Mat de 3.5ml : M14 x 450mm**
  - **Mat de 4ml, 5ml, 6ml : M18 x 450mm**
- **Semelles renforcées**





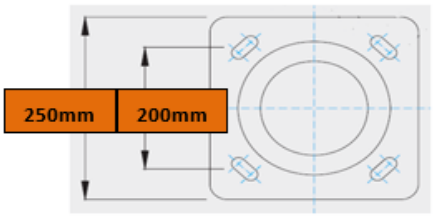

Mât de 3.5ml

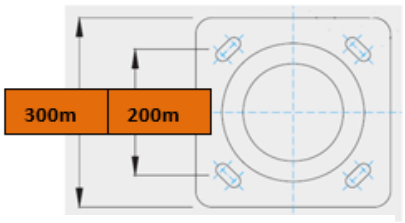

Mâts de 3ml, 4ml, 5ml, 6m

Référence	Hauteur	Terminaison	Ø à la base	Hauteur porte de visite	Poids
72003001	3m	Ø60mm	Ø95mm	350mm	25kg
7003501	3.5m		Ø100mm	400mm	28kg
72004001	4m		Ø102mm	350mm	34kg
72005001	5m		Ø113mm	350mm	40kg
72006001	6m		Ø124mm	350mm	50kg

Fiche N°2045 29/09/2026