




FICHE TECHNIQUE

Ballast électronique super compactes fluos compactes

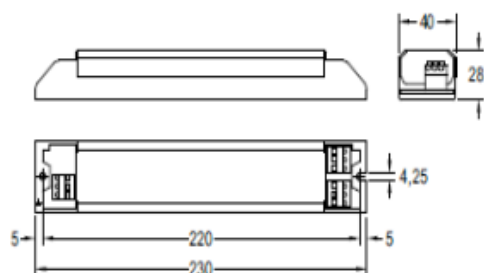

CARACTÉRISTIQUES :

- * Ballast à incorporer de classe I
- * Allumage avec préchauffage des cathodes pour une longue durée de vie sans scintillements ni clignotements
- * Puissance totale constante et flux lumineux stabilisés
- * Fonctionnement en haute fréquence, haute efficacité énergétique
- * Effet stroboscopique corrigé
- * Peuvent être utilisés dans des luminaires de classe I et II sans connexion à terre des lampes
- * Tension admissible : 198-264V, 50/60Hz
- * Résiste 2 heures à 350 V (AC)
- * Connecteurs à branchement rapide avec ressort de maintien. Section du conducteur circulaire : 0.5-1.5mm²
- * T° de fonctionnement : -20...+50°C

Référence	Type de lampe	Tension (V)	Puissance (W)	Culot	Nombre de lampe	Figure câblage	Dimensions (mm) Long x Larg. x Haut (A X B X C)
11551839	T8	220-240V	3/4 x 18/30/36W	G13	3/4	C/D	360 x 40 x 28
	TC-L		3/4 x 18/36W	2G11			
	T5		3/4 x 24W	G5	3	C	
	T5		3 x 39W	G5			

