




FICHE TECHNIQUE

Ballast électronique super compactes fluos compactes

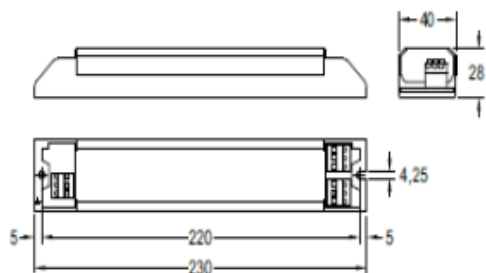

CARACTÉRISTIQUES :

- Ballast à incorporer de classe I
- Allumage avec préchauffage des cathodes pour une longue durée de vie sans scintillements ni clignotements
- Puissance totale constante et flux lumineux stabilisés
- Fonctionnement en haute fréquence, haute efficacité énergétique
- Effet stroboscopique corrigé
- Peuvent être utilisés dans des luminaires de classe I et II sans connexion à terre des lampes
- Tension admissible : 198-264V, 50/60Hz
- Résiste 2 heures à 350 V (AC)
- Connecteurs à branchement rapide

Référence	Type de lampe	Tension (V)	Puissance (W)	Culot	Nombre de lampe	Figure câblage	Dimensions (mm) Long x Larg. x Haut (A X B X C)
11551539	T8	220-240V	1/2 x 18/30/36W	G13	1/2	A/B	230 x 40 x 28
	TC-L		1/2 x 18/36W	2G11			
	T5		1/2 x 24/39W	G5			
11551839	T8		3/4 x 18/30/36W	G13	3/4	C/D	360 x 40 x 28
	TC-L		3/4 x 18/36W	2G11			
	T5		3/4 x 24W	G5			
	T5		3 x 39W	G5	3	C	
11250014	T5 FHE		3/4 x 14W	G5	3/4	E ou F	230 x 40 x 28

