




## FICHE TECHNIQUE

# Ballast électronique gradable (1-10V)

pour tubes fluo et lampes fluo compactes

### CARACTERISTIQUES :

- Système de gradation 1-10V type BCD
- Tension : 220-240V
- Boîtier plastique
- Facteur de puissance >0.98
- T° du boîtier max. 75°C
- T° ambiante : 5 à 50°C
- Courant continu : 198 – 276V
- Bornes à insert : 0.5-1.5mm<sup>2</sup>
- Antiparasité
- Pattes de fixations pour vis M4

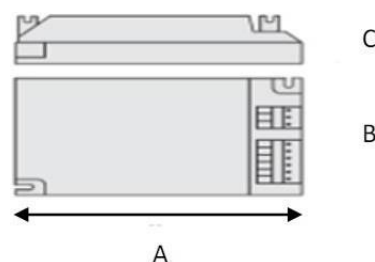

| Référence | Type de lampe   | Puissance (W) | Culot            | Nombre de lampes | Figure de câblages | Dimensions (mm)<br>Long x Larg. x Haut<br>(A X B X C) |
|-----------|-----------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 14550018  | TC-DEL          | 1 x 18        | G24q-2           | 1                | A                  | 103 x 57 x 30                                         |
|           | TC-TEL          | 1 x 18        | GX24q-2          |                  |                    |                                                       |
|           | TC-DEL          | 2 x 18        | G24q-2           | 2                | B                  |                                                       |
|           | TC-TEL          | 2 x 18        | GX24q-2          |                  |                    |                                                       |
|           | TC-DEL / TC-TEL | 2 x 26        | G24q-3 / GX24q-3 |                  |                    |                                                       |
|           | TC-L / TC-F     | 2 x 18        | 2G11 / 2G10      |                  |                    |                                                       |
|           | TC-L / TC-F     | 2 x 24        | 2G11 / 2G10      |                  |                    |                                                       |
|           | TC-TEL          | 2 x 32        | GX24q-3          |                  |                    |                                                       |

