



FICHE
TECHNIQUE

Driver 40W Classe II IP67

600-1400mA

CARACTÉRISTIQUES :

- * Driver LED à courant constant pour luminaires LED
- * **Courant de sortie réglable entre 600-1400mA via NFC**
- * Puissance de sortie max. 40W
- * Jusqu'à 95% d'efficacité
- * IP 67
- * 3 ans de garantie



Compatible avec :





FICHE
TECHNIQUE

Driver 40W

600-1400mA

Caractéristiques techniques	
Référence	6726140400
Gamme de tension d'alimentation	110-240V
Fréquence réseau	50/60 Hz
Courant de sortie ajustable	600 à 1400 mA
Plage de puissance de sortie	40W
Dimensions L x l x H	114 x 44 x 32 mm
Protection contre les surtensions	SCP - OTP
Tension de sortie max.	600 à 700mA : 9-54V 800mA : 9-50V 900mA : 9-45V 1050mA : 9-38V (valeur par défaut) 1200mA : 9-33V 1300mA : 9-31V 1400mA : 9-29V
Efficacité typique (à 230V, 50Hz, pleine charge)	88%
Tolérance de courant de sortie	± 5%
THD (à 230V, 50Hz, pleine charge)	< 5%
Courant de sortie à ondulation résiduelle NF (<120Hz)	± 1.5%
Température ambiante	-25...+80°C
Protection	IP 67




FICHE
TECHNIQUE

Driver 40W


600-1400mA

Installation / Câblage :

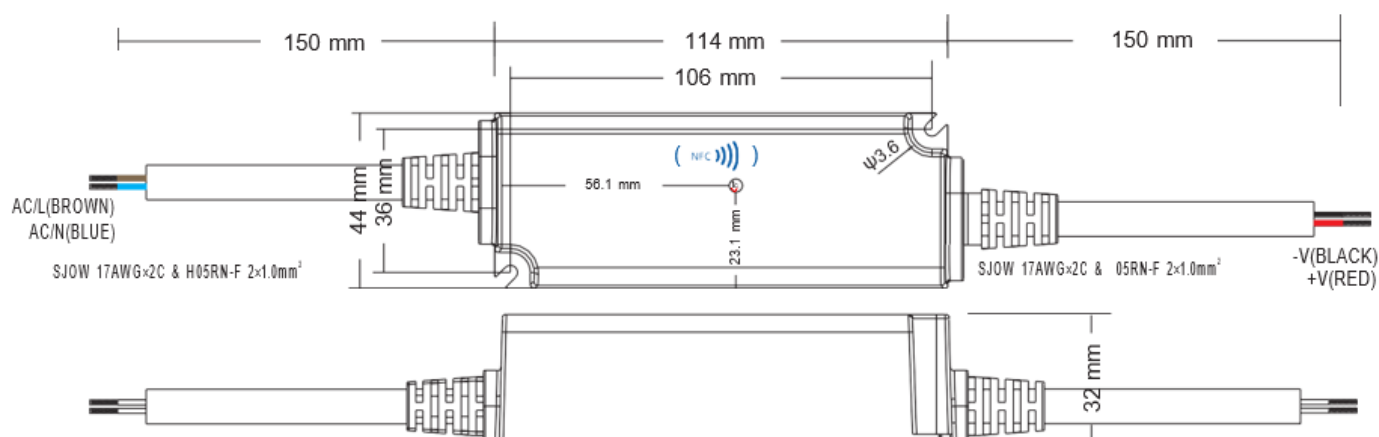

Vo	Io
9~54V	600mA
9~54V	700mA
9~50V	800mA
9~45V	900mA
9~38V	1050mA(default)
9~33V	1200mA
9~31V	1300mA
9~29V	1400mA

Puissance max 40W

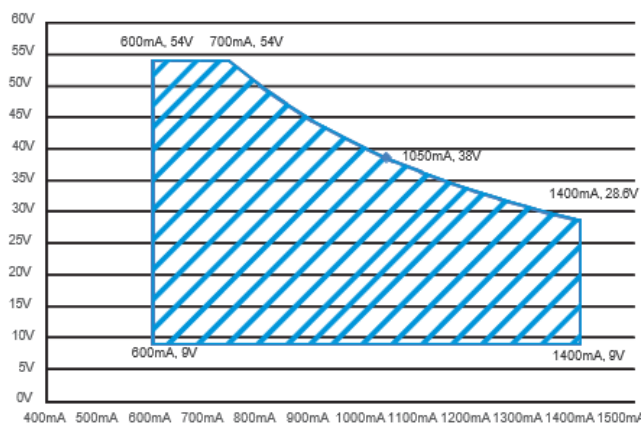

Il est recommandé d'utiliser la plage de tension de fonctionnement indiquée dans ce tableau.