



FICHE
TECHNIQUE

Driver 60 W Classe II

IP67

900-1700mA

CARACTÉRISTIQUES :

- * Driver LED à courant constant pour luminaires LED
- * **Courant de sortie réglable entre 900-1700mA via NFC**
- * Puissance de sortie max. 60W
- * Jusqu'à 95% d'efficacité
- * IP 67
- * 3 ans de garantie



Compatible avec :





FICHE
TECHNIQUE

Driver LC 60W IP67

900-1700mA

Caractéristiques techniques	
Référence	6729170600
Gamme de tension d'alimentation	110-240V
Fréquence réseau	50/60 Hz
Courant de sortie ajustable	900 à 1700 mA
Plage de puissance de sortie	60W
Dimensions L x l x H	141.5 x 49 x 32 mm
Protection contre les surtensions	SCP - OTP
Tension de sortie	900 à 1050mA : 9-54V 1200mA : 9-50V 1300mA : 9-46V 1400mA : 9-43V (valeur par défaut) 1500mA : 9-40V 1600mA : 9-38V 1700mA : 9-36V
Efficacité typique (à 230V, 50Hz, pleine charge)	90%
Tolérance de courant de sortie	± 5%
THD (à 230V, 50Hz, pleine charge)	< 5%
Courant de sortie à ondulation résiduelle NF (<120Hz)	± 1.5%
Température ambiante	-25...+90°C
Protection IP	IP 67





FICHE
TECHNIQUE

Driver LC 60W


900-1700mA

Installation / Câblage :

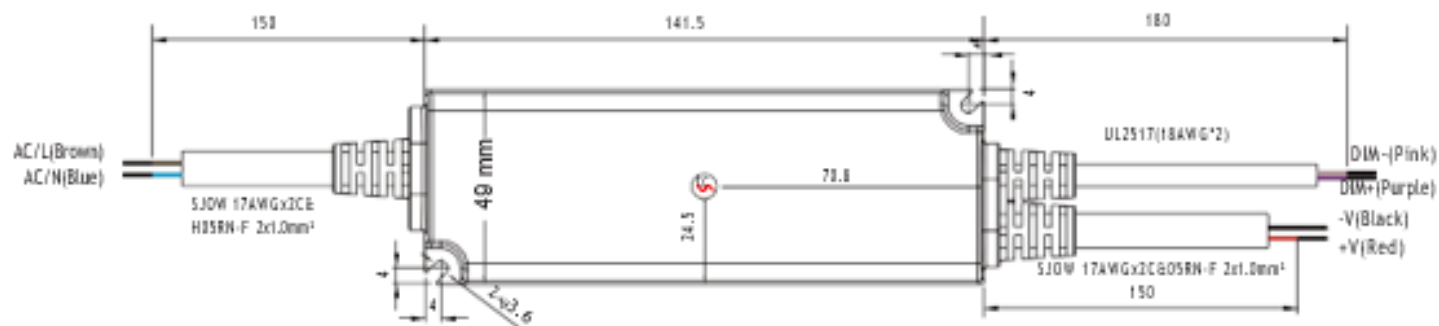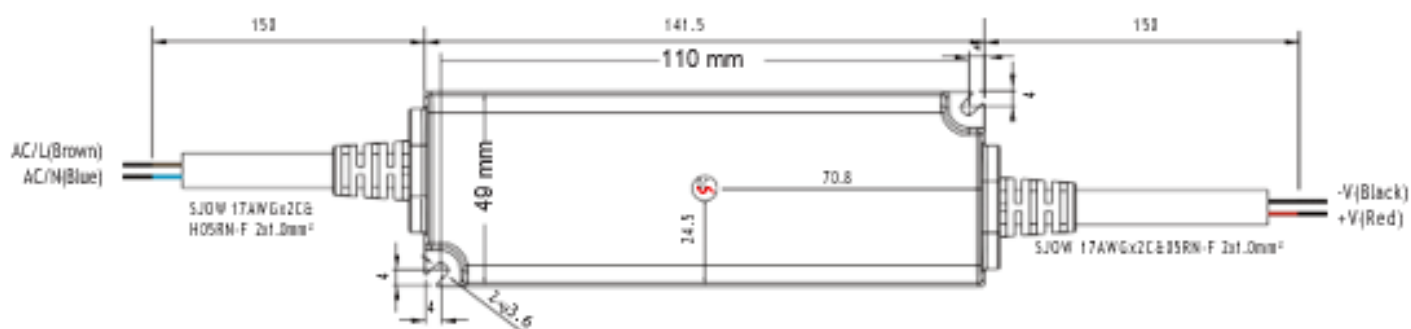

V _o	I _o
9~54V	900mA
9~54V	1050mA
9~50V	1200mA
9~46V	1300mA
9~43V	1400mA(default)
9~40V	1500mA
9~38V	1600mA
9~36V	1700mA

Puissance max 60W

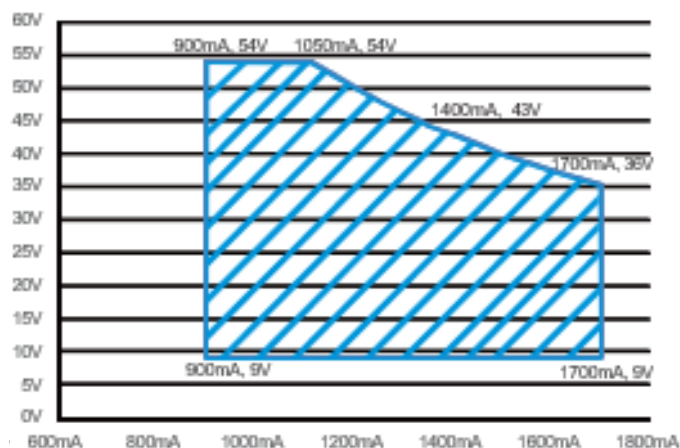

Il est recommandé d'utiliser la plage de tension de fonctionnement indiquée dans ce tableau.