



FICHE TECHNIQUE


Bombilla Solaire

40W

CARACTÉRISTIQUES :

- Idéale pour les façades, les jardins, la signalisation et les terrasses
- IP65
- IK07
- Classe III
- Durée de vie : 35 000h
- Télécommande sur demande

Dimensions :

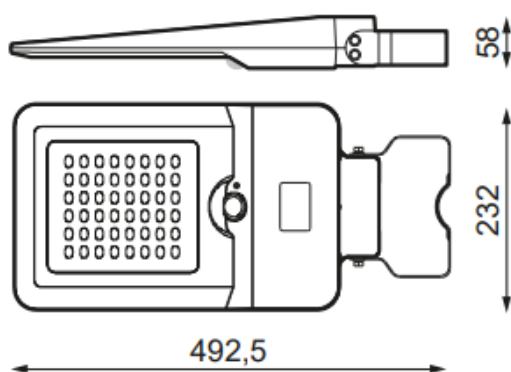

Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	Température de couleur	Dimensions (mm)
105706032	40 W	6 000 lm	3000K 4000K 5000K	706x290x74mm

*CCT : 4000K



FICHE
TECHNIQUE

Bombilla Solaire

40W

Caractéristiques techniques	
Isolation électrique	CIII
Tension d'alimentation (V)	V
Atténuation	Oui
Indice d'étanchéité IP	IP65
Protection contre des impacts IK	IK07
Couleur du corps	Noir
Matériau du diffuseur	PC
Corps	ABS + PC + METAL, ANTI UV
Temperature de couleur	3000K – 4000K – 5000K
CRI Indice de rendu des couleurs	>80
Angle d'ouverture	140x70°
Dimensions	706x290x74mm
Position de montage	Montage sur poteau Mur de surface
Température de service	-20°C +60°C
Flux (lm)	6 000 lm
Durée de vie (h)	(L70B50>) 35 000h

Accessoires :



Référence :
06296060



Référence :
1055906480