



FICHE
TECHNIQUE

Dalle LED CIRCLE



Caractéristiques :

- * Tension : 220-240 AC
- * Fréquence : 50Hz
- * Durée de vie : 50 000h
- * Classe II
- * IP20
- * Dalle LED Circle livrée avec alimentation LED **ON/OFF**
- * **Dimmable en option avec supplément (DALI, 1-10V, PUSH, TRIAC)**
- * **UGR <19 à confirmer selon étude**
- * **Garantie : 5 ans**
- * Finition : blanc





FICHE
TECHNIQUE

Dalle LED CIRCLE



Option :


- * Alimentation LED Dimmable (DALI, 1-10V, PUSH, TRIAC)
référence :
- * Filin de sécurité
Référence :




Référence	W	Im out	K	V	Angle	Im/W	IRC	Dimensions (mm)
9626785000	40W	3 500lm	4000K	220-240V	110°	88lm/W	80+	591x15
9626785001	40W	3 500lm	4000K	220-240V	110°	88lm/W	80+	591x15

*dalle avec alimentation LED dimmable (DALI/PUSH/PWM/0-10V)

Schéma technique :

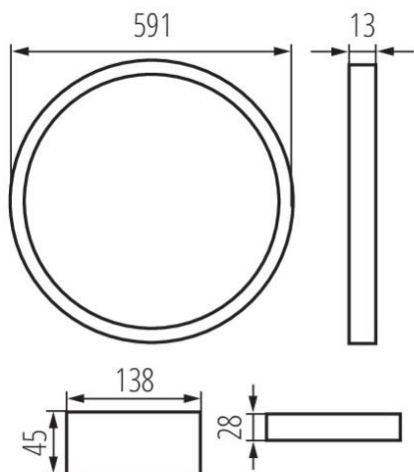

Photométrie :

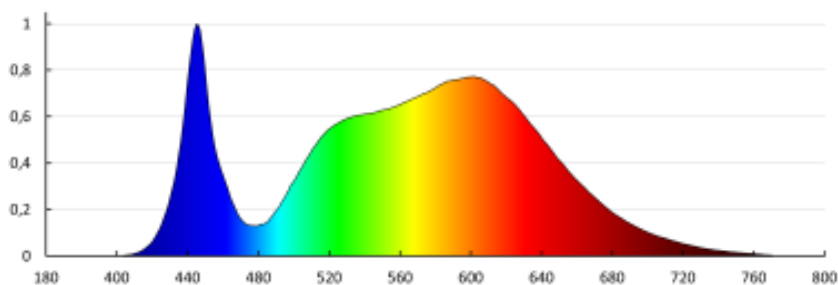

Installation simple sans découpe de plaque :

