




FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES :

- Idéale pour les rues, les passages pour piétons, les pistes cyclables, les ruelles étroites et les routes rurales
- IK08
- IP66
- Durée de vie : 75 000h
- T° de couleur : 3000K (2200-2700K sur demande)
- Télécommande sur demande
- Détecteur de présence
- LEDS **format Zhaga**

Dimensions :

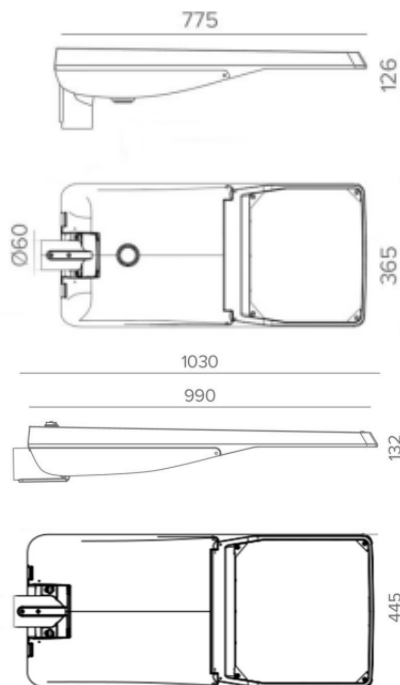


City Solaire S
19.5Kg

City Solaire M
25Kg

City Solaire



Références	Description	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)
7200358430	City Solaire S	30 W	5 400 lm	180 lm/W
7200558430	City Solaire M	50 W	9 000 lm	180 lm/W

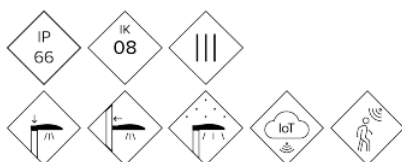


Fiche N°2042 25/08/2026



FICHE TECHNIQUE

City Solaire

Photométries :

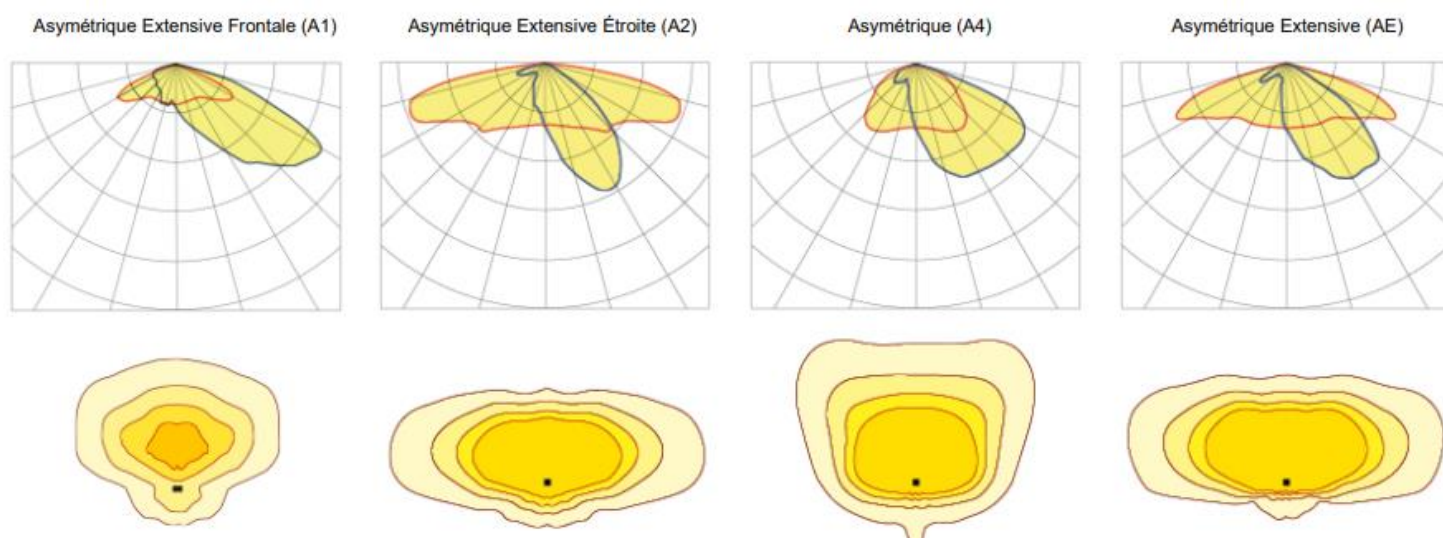

Caractéristiques techniques	
Matériau du corps	Fonderie d'aluminium moulé sous pression
Diffuseur (fermeture cavité optique)	Verre trempé de 5mm, filtre les rayons UV. Disponible en polycarbonate en option
Visserie	Acier inoxydable
Corps	Aluminium moulé sous pression. Verre trempé
Joints d'étanchéité	Mousse de silicone
Indice d'étanchéité IP	IP66
Protection contre des impacts IK	IK08
Coloris	RAL 7016
Fixation	Fixation supérieure du poteau Ø60mm
Orientable	Réglable avec une inclinaison de -15° à 15°
Hauteur	S = 4-6m M = 5-8m
Classe de protection électrique IEC	Classe III
Efficacité nominale du LED	197 lm/W
IRC Indice de rendu de couleur	>70
Durée de vie (h)	(L90B10>) 75 000h



FICHE TECHNIQUE

City Solaire

Télécommande **disponible**
sur demande



Détecteur de présence
intégré



Détection **100%** pendant
2min puis **20%**

Permet une **efficacité** et une
autonomie sur toute la nuit

Éléments **remplaçables** (batterie ; contrôleur ; LEDs...)



Lithium Iron Battery

Code: BT-12842

Battery type: LiFePO4 Battery

Capacity: 42Ah Voltage: DC12.8V Energy: 537Wh

Charging temperature: 0~60° C

Discharge temperature: -20~60° C



Made in China

LEDs format **Zhaga**

