




FICHE TECHNIQUE

Alimentation LED sans fil de gradation

CARACTÉRISTIQUES :


- Configurable
- Alimentation LED sans fil RF
- Appairage avec max. 8 interrupteurs
- Appairage rapide (radiofréquence)
- Idéale pour les travaux de rénovation
- IP20

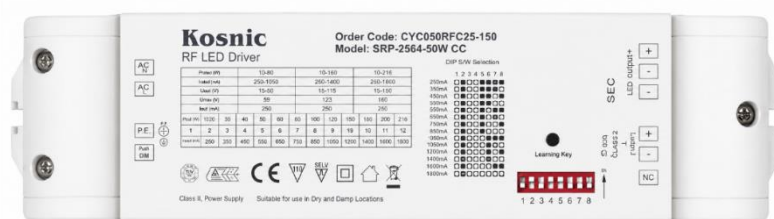


Dimensions :



- Courant constant paramétrable 250-1500mA
- **Tension de sortie 15-48V**
- **Puissance maximale 50W**
- Maximum 30m entre l'interrupteur et l'alimentation LED

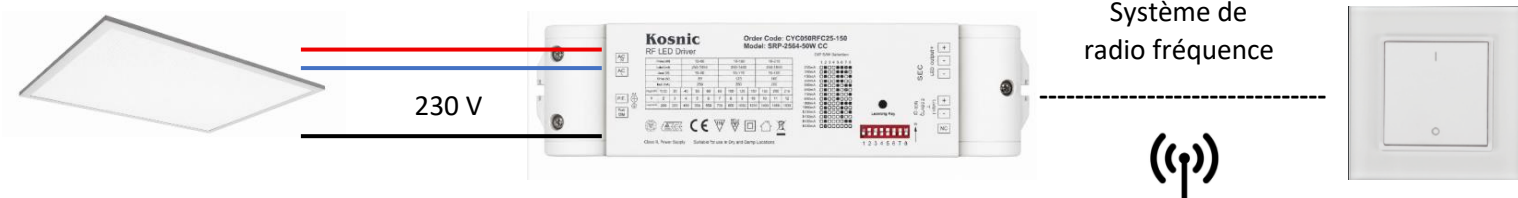

Comment faire l'appairage ?

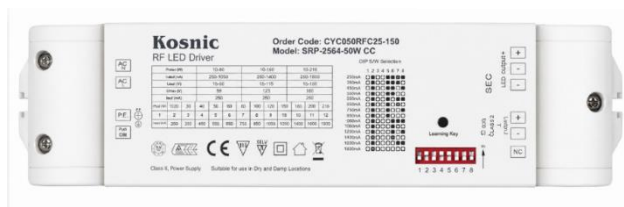

2. Pressez une fois le bouton "Learning Key" de l'alimentation RF

1. Appuyer 5 secondes sur l'interrupteur pour appairer



FICHE
TECHNIQUE

Alimentation LED sans fil de gradation

Courant de sortie :

	1	2	3	4	5	6	7	8	
ON 	-	ON	-	-	ON	-	-	-	1500mA
	-	ON	-	-	ON	-	-	ON	1400mA
	-	ON	-	-	ON	-	ON	-	1300mA
	-	ON	-	-	ON	-	ON	ON	1200mA
	-	ON	-	-	ON	ON	-	-	1100mA
	-	ON	-	-	ON	ON	-	ON	1000mA
	-	ON	-	-	ON	ON	ON	-	900mA
	-	ON	-	-	ON	ON	ON	ON	800mA

	1	2	3	4	5	6	7	8	
ON 	-	ON	-	-	ON	-	-	-	700mA
	-	ON	-	-	ON	-	-	ON	600mA
	-	ON	-	-	ON	-	ON	-	500mA
	-	ON	-	-	ON	-	ON	ON	450mA
	-	ON	-	-	ON	ON	-	-	400mA
	-	ON	-	-	ON	ON	-	ON	350mA
	-	ON	-	-	ON	ON	ON	-	300mA
	-	ON	-	-	ON	ON	ON	ON	250mA

Caractéristiques techniques	
Tension	200-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Efficacité	87%
Tension de sortie	15-48Vdc
Facteur de puissance	>0.90
Température de fonctionnement	-20°C à 50°C
Température boîtier	85°C

Référence	Puissance (W)	Courant de sortie (mA)	Tension de sortie (V)
81250400	49.5W	1500mA	15-33Vdc
	49.0W	1400mA	15-35 Vdc
	49.4W	1300mA	15-38 Vdc
	49.2W	1200mA	15-41 Vdc
	50.6W	1100mA	15-46 Vdc
	12.0-48.0W	250-1000mA	15-48 Vdc