



FICHE TECHNIQUE

Détecteur SmartSwitch G2

CARACTÉRISTIQUES :

- Détecteur de mouvement pour intégration en luminaire
- Détection des mouvements même à travers le verre et les matériaux minces (hors métal)
- Hauteur max. d'installation 5 m
- Plage de détection variable (100-10 %)
- IP20






Ce détecteur va avec notre lanterne Vigie !

Réf : 7200488530



Dimensions :

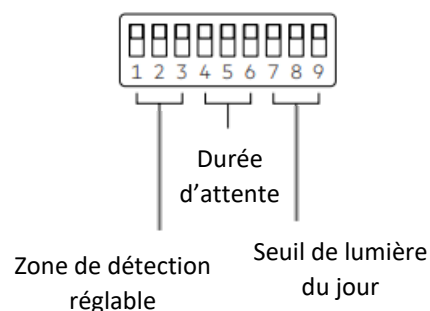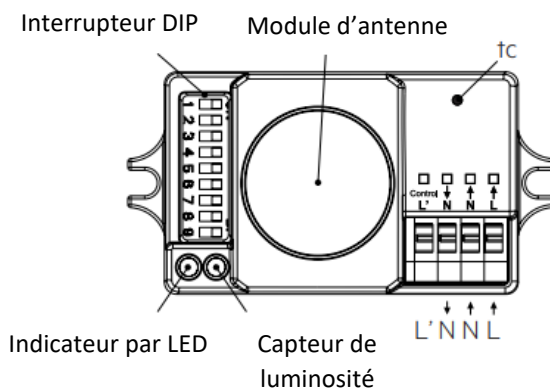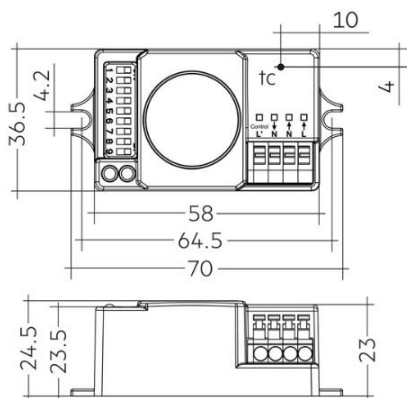

Référence	Désignation	Dimensions (mm)	Quantité / cartons	Poids (kg)
1228004370	Détecteur SmartSwitch G2	70 x 36.5 x 24.5 mm	100 pce	0.036 kg



FICHE TECHNIQUE



Détecteur SmartSwitch G2

Caractéristiques techniques

Type de détecteur	Capteur HF
Tension	220 – 240 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance d'émission	< 0.2 mW
Charge résistive	800 W
Charge capacitive	400 VA
Angle de détection	30 – 150°
Plage de détection max.	Ø8 m
Hauteur de montage max.	5 m
Température de fonctionnement	-20°C à 70°C
Couleur du boîtier	RAL 9016 (blanc)
Durée de vie	50 000 h



PLAGE DE DÉTECTION EN FONCTION DE LA HAUTEUR ET DU POURCENTAGE DE SENSIBILITÉ

Hauteur de montage (h)	Portée de détection (d) selon le pourcentage de sensibilité				
	100 %	75 %	50 %	30 %	10 %
2,5 m	7,5 m	4,5 m	3,5 m	2,0 m	1,50 m
3,0 m	8,0 m	5,5 m	4,0 m	1,5 m	0,50 m
3,5 m	6,0 m	3,5 m	2,0 m	0,5 m	0,25 m
4,0 m	6,0 m	3,0 m	1,5 m	0,5 m	0,25 m
4,5 m	4,0 m	2,0 m	1,0 m	0,5 m	0,25 m
5,0 m	3,5 m	1,5 m	1,0 m	0,5 m	0,25 m

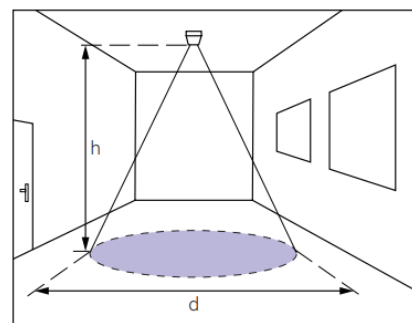

ZONE DE DÉTECTION – INSTALLATION MURALE

Largeur (x)	Profondeur (y)	Hauteur (h)	Sensibilité
8,0 m	5 m	1,8 m	100 %
5,0 m	5 m	1,8 m	75 %
3,0 m	5 m	1,8 m	50 %
1,0 m	4 m	1,8 m	30 %
0,5 m	3 m	1,8 m	10 %

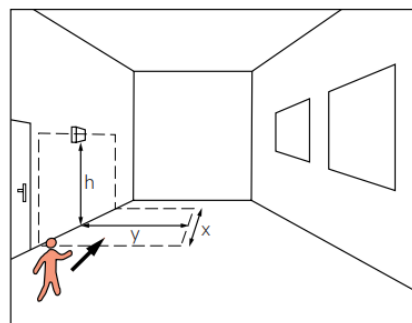

ZONE DE DÉTECTION – INSTALLATION AU PLAFOND

Largeur (x)	Profondeur (y)	Hauteur (h)	Sensibilité
7 m	8 m	1,8 m	100 %
7 m	7 m	1,8 m	75 %
5 m	4 m	1,8 m	50 %
3 m	2 m	1,8 m	30 %
2 m	2 m	1,8 m	10 %

