




# BALLAST ELECTRONIQUE SUPER COMPACT POUR LAMPES FLUO COMPACTES

## - Allumage préchauffage type BCS-Q/ PC-PRO/MOD6 TWINGLE (1/2 lampes):

### Particularités :

- Consommation réduite jusqu'à 30%, vie des lampes augmentée, pas de starter pas de condensateur
- Coupure automatique de la lampe défectueuse
- Un ballast utilisation en mono ou duo, et multi puissances.**

Bornes à insert avec bouton poussoir : 0,5-0.75 mm<sup>2</sup> câbles rigides  
 (Par pression sur le bouton poussoir)  
 Antiparasité  
 Pour les luminaires classe de protection I ou classe 2 boîtier C  
 Degré de protection : IP 20  
 Pattes de fixation pour vis M4  
 Pour fixation latérale ou inférieure  
 Adapté aux systèmes d'éclairage beaucoup sollicités (>5/jour)

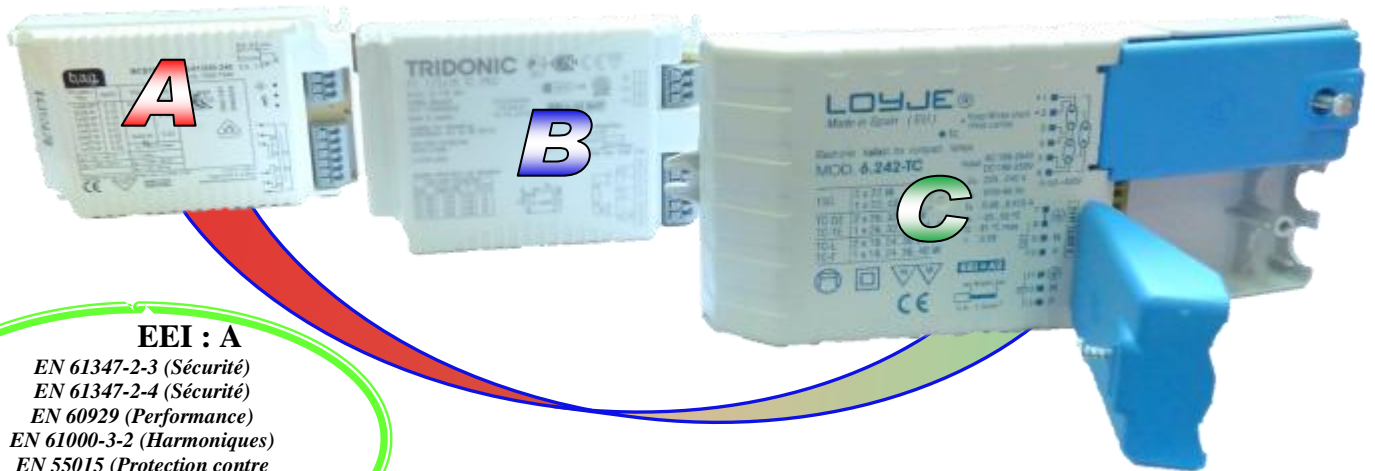


**EEL : A**  
 EN 61347-2-3 (Sécurité)  
 EN 61347-2-4 (Sécurité)  
 EN 60929 (Performance)  
 EN 61000-3-2 (Harmoniques)  
 EN 55015 (Protection contre les perturbations Radioélectriques)  
 EN 61547 (Immunité CEM)

Type	Code	Puissance (W)	Dimensions (mm) Long x Larg. x Haut	Qtité
BOITIER B	14350018	1/2 X 18 W	103 x 67 x 31	1
	12352642	1/2 X 26 à 42 W	103 x 67 x 31	
BOITIER A	14352670	1/2 X 26 à 70 W	103 x 67 x 31	
BOITIER C	11552670	1/2 X 26 à 70 W	124 x 79 x 21	



Type	Code	Type de lampe	Puissance (W)	Culot	Nbre de lampes	Figure de câblage	Dimensions (mm) Long x Larg. x Haut (A X B X C)	Qtité
PC 1/2x18	14350018	TC-TEL	1/2 X 18 W	2G7				
		TC-DEL	1/2 X 18 W	G24q-1				
PC 1/2 x 26-42	12352642	TC-TEL / TC-DEL	1/2 X 26	G24q-3 / GX24q-3	1/2	C/D	103 X 67 X 31	
		TC-TEL	1 X 32	GX24q-3				
		TC-TEL	1 X 42	GX24q-4				
		FC	1/2 X 18	2G10/2G11				
		T5C	1/2 X 22	GR10q				
		FC	1/2 X 24	2G10/2G11				
		FC	1 X 40	2G10/2G11				
BCS70.1	14352670	TC-TEL / TC-DEL	1/2 X 26	GX24q-3 / G24q-3	1/2	A/B	103 X 67 X 31	1
		TC-TEL	1/2 X 32	GX24q-3	1/2	A/B		
		TC-TEL	1/2 X 42	GX24q-4	1/2	A/B		
		TC-TEL	1 X 57	GX24q-5	1	A		
		TC-TEL	1 X 70	GX24q-6	1	A		
		T5 Circ	1 X 22+40	2GX13	2	B		
		T5 Circ	2 x 22	2GX13	2	B		
Mod 6.242-TC	11552670	TC-L	1/2 X 18 W	G24q-1	1/2	E/F	171 X 71 X 32	
		TC-L / TC-F	1/2 X 24 W	2G10/2G11	1/2	E/F		
		TC-L / TC-F	1/2 X 36 W	2G10/2G11	1/2	E/F		
		TC-L/TC-F	1 X 40 W	2G10/2G11	1	F		
		TC-TEL / TC-DEL	1/2 X 26 W	GX24q-3 / G24q-3	1/2	E/F		
		TC-TEL	1/2 X 32 W	GX24q-3				
		TC-TEL	1/2 X 42 W	GX24q-4				
		TC-TEL	1 X 57 W	GX24q-5	1	E		
		TC-TEL	1 X 70 W	GX24q-6	1	E		
		T5 Circ	1 X 22-40 W	2GX13	1/2	E		
		T5 Circ	2 X 22 W	2GX13	2	F		

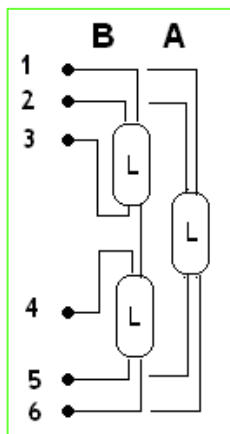

### Raccordements

