




FICHE
TECHNIQUE

Télécommande 8 zones 2.4G

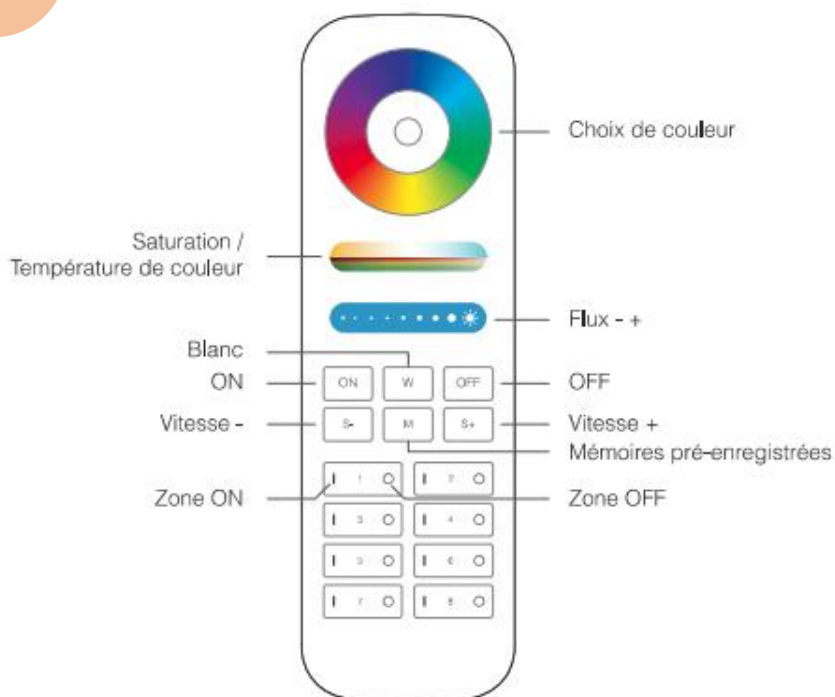

Référence : 1557000340



Toucher le rond de la couleur pour choisir la couleur



En mode lumière blanche, ajuster la température de couleur.
En mode couleur, ajuster la saturation de couleur.



Glisser pour augmenter ou diminuer le flux de lumière



Appuyer sur ce bouton pour obtenir la lumière blanche



Appuyer sur ce bouton pour allumer les appareils associés



Appuyer sur ce bouton pour éteindre les appareils associés



Appuyer sur ce bouton pour changer les mémoires pré-enregistrées.



Appuyer sur ce bouton pour diminuer la vitesse de défilement




Appuyer sur ce bouton pour augmenter la vitesse de défilement.

Télécommande 8 zones 2.4G


Associer

- 
- 1 Mettre hors tension
Après 10 secondes
remettre sous tension
 - 2 Appuyer **3 fois rapidement**, dans
les 3 secondes, sur le bouton " [] " *
de n'importe laquelle des 8 zones ON
 - 3 Lorsque l'opération
est réussie, le luminaire
clignote 3 fois lentement

 Si la lumière ne clignote pas 3 fois lentement, l'opération a échoué, veuillez éteindre à nouveau le luminaire et suivre les étapes ci-dessus.

Dissocier

- 
- 1 Mettre hors tension
Après 10 secondes
remettre sous tension
 - 2 Appuyer **5 fois rapidement**, dans
les 3 secondes, sur le bouton " [] " *
de la zone concernée
 - 3 Lorsque l'opération
est réussie, le luminaire
clignote 10 fois rapidement

 Si la lumière ne clignote pas 10 fois rapidement, l'opération a échoué, veuillez éteindre à nouveau le luminaire et suivre les étapes ci-dessus.



FICHE
TECHNIQUE

Télécommande 8 zones

2.4G

Mémoires pré-enregistrées

N°	Mode dynamique	Flux	Vitesse	Saturation	
1	Changement progressif de couleurs	Ajustable	Ajustable	Ajustable	
2	Changement progressif blanc			Non ajustable	
3	Changement progressif RGB			Ajustable	
4	Défilement de 7 couleurs				
5	Défilement aléatoire				Ajustable
6	Changement progressif rouge + Flash 3 fois				
7	Changement progressif vert + Flash 3 fois				
8	Changement progressif bleu + Flash 3 fois				
9	Changement progressif blanc + Flash 3 fois			Non ajustable	